



Line Rinsing & Sanitation

Water taps - Rubinetteria

Robinetterie - Wasserarmaturen

- swivel tap with S-spout, connection 1/2"
- Schwenkventil mit S-Auslauf, Anschluss 1/2"
- robinet orientable avec bec en S, raccord 1/2"
- rubinetti monoacqua orizzontali con canna S, attacco 1/2"




order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0030	300	160	51,-

- single lever monobloc tap with fixed spout hose connection 1/2"
- Einhebeleinlochmischbatterie mit festem Auslauf Schlauchanschluss 1/2"
- mitigeur monotrou avec bec fixe, flexibles 1/2"
- miscelatore monoforo e monocomando con canna fissa con tubo flessibile, attacco 1/2"



order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0032	120	50	108,-

- pillar tap on column with S-spout connection 1/2"
- Standventil auf Säule mit S-Auslauf Anschluss 1/2"
- robinet simple sur colonnette avec bec en S raccord 1/2"
- colonna orientabile con rubinetto monoacqua, attacchi 1/2"

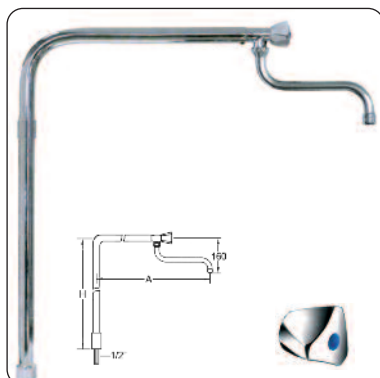


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0023/G	510	555	199,-

- wall-mounted water tap with S-spout connection 1/2"
- Wandbatterie mit S-Auslauf Anschluss 1/2"
- mélangeur mural avec bec en S raccord 1/2"
- miscelatore biforo a parete con canna S, attacchi 1/2"




order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0031	300	120	84,-

- single lever monobloc tap with swivelling spout hose connection 1/2"
- Einhebeleinlochmischbatterie mit drehbarem Auslauf Schlauchanschluss 1/2"
- mitigeur monotrou avec bec orientable, flexibles 1/2"
- miscelatore monoforo e monocomando con canna girevole con tubo flessibile, attacco 1/2"

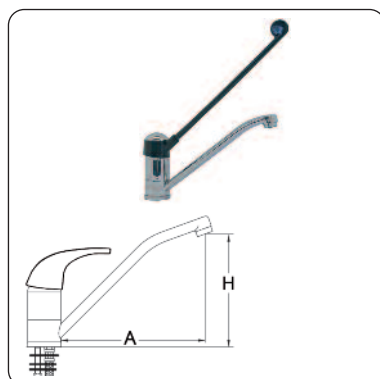

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0005/G	230	125	66,-

- pre-rinse unit with monobloc tap connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Einlochmischbatterie Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur monotrou raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore monoforo attacchi 1/2"

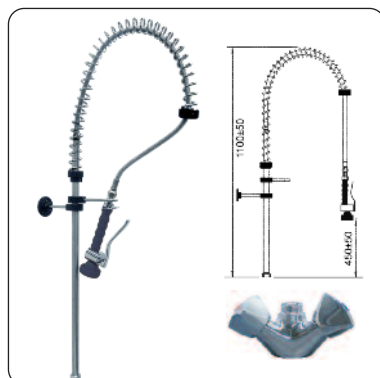

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0009/G	1200	199,-	

- monobloc tap with hose connection 1/2"
- Einlochmischbatterie mit Schlauchanschluss 1/2"
- mélangeur monotrou avec tuyau 1/2"
- miscelatori monoforo con tubi flessibile, attacchi 1/2"




order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0001/G	300	230	66,-

- single lever monobloc tap with extendable spray gun, lever short, hose connection 1/2"
- Einhebeleinlochmischbatterie mit ausziehbarer Handbrause, Hebel kurz, Schlauchanschluss 1/2"
- mitigeur monotrou avec douchette, extractible levier court, flexibles 1/2"
- miscelatore monoforo e monocomando con doccia estraibile con tubo flessibile, attacco 1/2"



order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0006/G	210	130	94,-

- pre-rinse unit with monobloc tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Einlochmischbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur monotrou et robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore monoforo e rubinetto monoacqua orizzontale, attacchi 1/2"

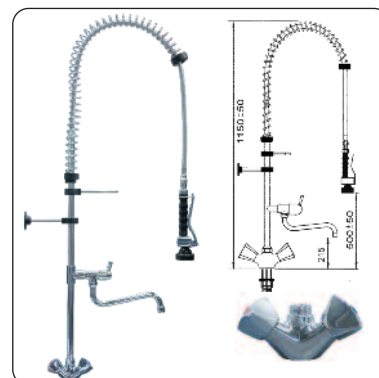


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0010/G	1200	219,-	

Water taps - Rubinetteria


Robinetterie - Wasserarmaturen

- bridge tap with connection 1/2"
- Zweilochmischbatterie mit Anschluss 1/2"
- mélangeur 2 trous avec raccord 1/2"
- miscelatore biforo, attacchi 1/2"

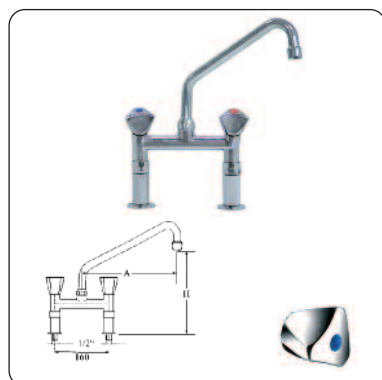


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0002/G	300	305	79,-

- wall-mounted water tap with U-spout connection 1/2"
- Wandbatterie mit HU-Auslauf Anschluss 1/2"
- mélangeur mural avec bec en U raccord 1/2"
- miscelatore biforo a parete con canna a U, attacchi 1/2"

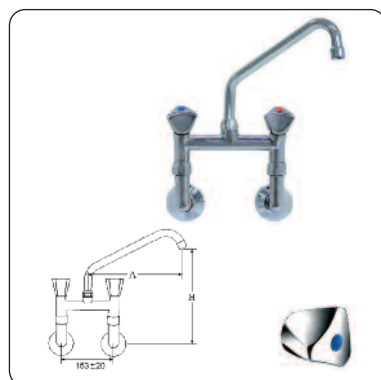

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0003/G	300	310	124,-

- single lever wall-mounted water tap with S-spout, connection 1/2"
- Einhebelwandbatterie mit S-Auslauf, Anschluss 1/2"
- mitigeur mural avec bec en S, raccord 1/2"
- rubinetto a parete monocomando con canna a S, attacchi 1/2"

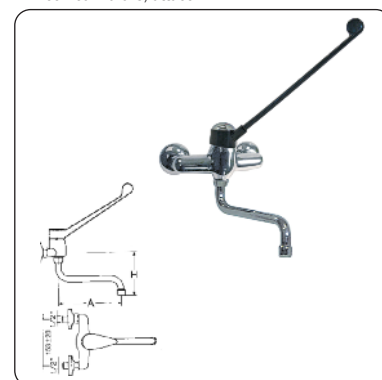

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0033	300	120	125,-

- monobloc tap on column 100 mm with hose connection 1/2"
- Einlochmischbatterie auf Säule 100 mm mit Schlauchanschluss 1/2"
- mélangeur monotrou sur colonnette 100 mm avec flexibles 1/2"
- miscelatori monoforo con tubi flessibile, attacchi 1/2" colonna da 100 mm



order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0034	250	300	138,-

- monobloc tap on column 200 mm with hose connection 1/2"
- Einlochmischbatterie auf Säule 200 mm mit Schlauchanschluss 1/2"
- mélangeur monotrou sur colonnette 200 mm avec flexibles 1/2"
- miscelatori monoforo con tubi flessibile, attacchi 1/2" colonna da 200 mm




order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0035	250	400	159,-

- monobloc tap on column 300 mm with hose connection 1/2"
- Einlochmischbatterie auf Säule 300 mm mit Schlauchanschluss 1/2"
- mélangeur monotrou sur colonnette 300 mm avec flexibles 1/2"
- miscelatori monoforo con tubi flessibile, attacchi 1/2" colonna da 300 mm




order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0036	300	530	188,-

- pre-rinse unit with bridge tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Zweilochmischbatterie Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur 2 trous, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore biforo, attacchi 1/2"

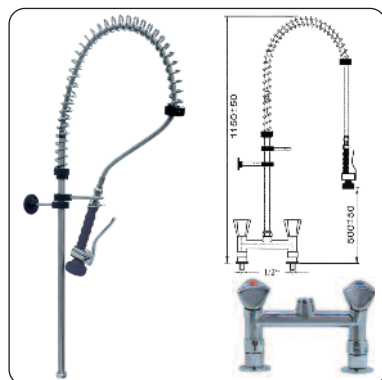


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0011/G	1200		199,-

- pre-rinse unit with bridge tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Zweilochmischbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur 2 trous et robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore monoforo e rubinetto monoacqua orizzontale, attacchi 1/2"

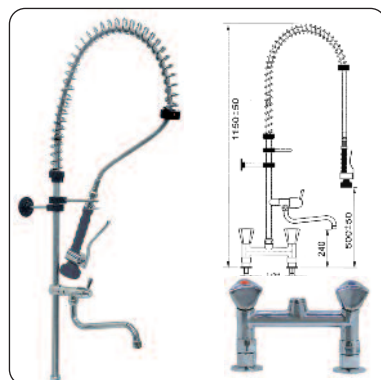

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0012/G	1200		229,-

- pre-rinse unit with wall-mounted water tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Wandbatterie, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur mural, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore a parete attacchi 1/2"

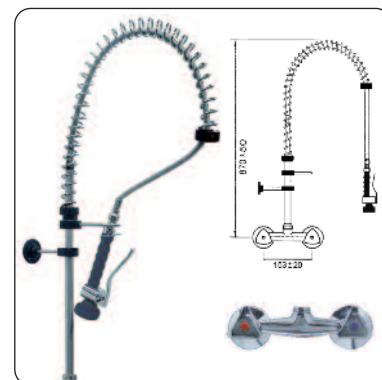

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0037	920		233,-


The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Pre-rinse units - Doccione per stoviglie


Douche vaisselle - Geschirrbrausen

- pre-rinse unit with wall-mounted water tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Wandbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur mural et robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore a parete e rubinetto monoacqua orizzontale, attacchi 1/2"

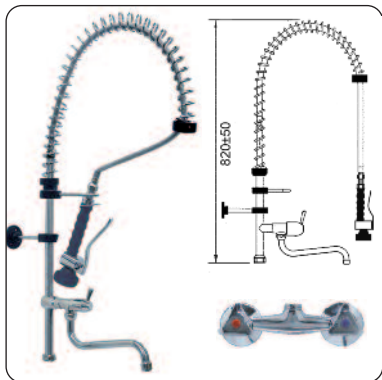


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0038		870	299,-

- pre-rinse unit with single lever bridge tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Einhebelzweilochmischbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mitigeur 2 trous et robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione p. stoviglie con miscelatore biforo monocomando e rubinetto monoacqua orizzontale, attacchi 1/2"

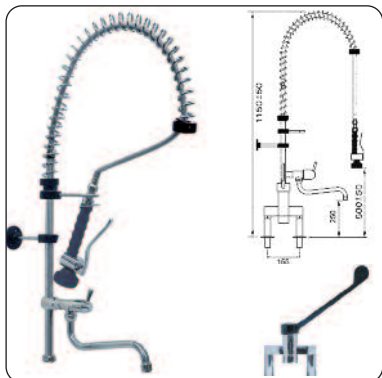


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0016/G		1200	389,-

- foot-operated pedals for floor installation without non-return valve, 1 foot pedal, cold water
- Fußbetätigte Armaturen für Bodenmontage ohne Rückschlagventil, 1 Pedal, Kaltwasser
- robinets commande pied pour installation au sol sans clapet anti-retour, 1 pédale, eau froide
- per installazione a pavimento e senza valvola di non ritorno, 1 pedale, acqua fredda

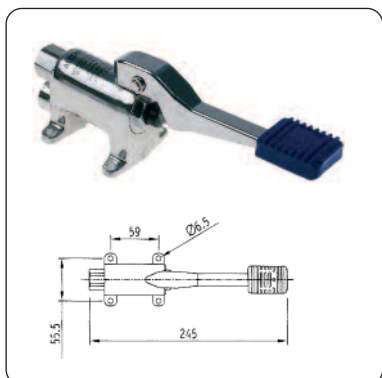


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDA0005	245	55,5	109,-

- pre-rinse unit with wall-mounted water tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Wandbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mélangeur mural et robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore a parete e rubinetto monoacqua orizzontale, attacchi 1/2"

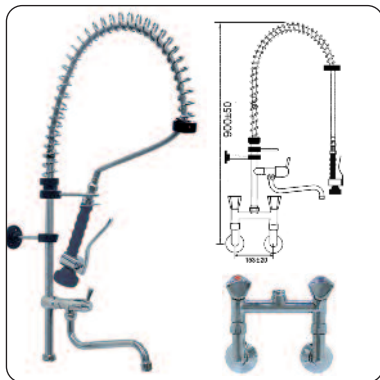


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0013/G		950	346,-

- pre-rinse unit with single lever wall-mounted water tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Einhebelwandbatterie, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mitigeur mural, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore monocomando a parete, attacchi 1/2"

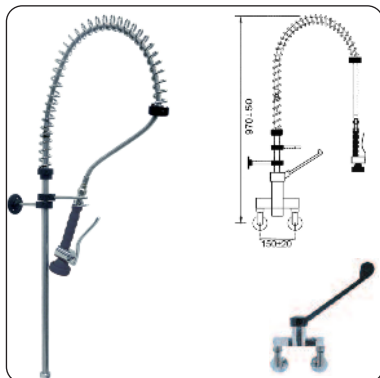


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0015/G		1020	433,-

- foot-operated pedals for floor installation without non-return valve, 1 foot pedal, mixer tap (progressiv)
- Fußbetätigte Armaturen für Bodenmontage ohne Rückschlagventil, 1 Pedal, Warmwasser Mischbatterie (progressiv)
- robinets commande pied pour installation au sol sans clapet anti-retour, 1 pédale, mélangeur (progressif)
- per installazione a pavimento e senza valvola di non ritorno, 1 pedale, miscelatore progressivo

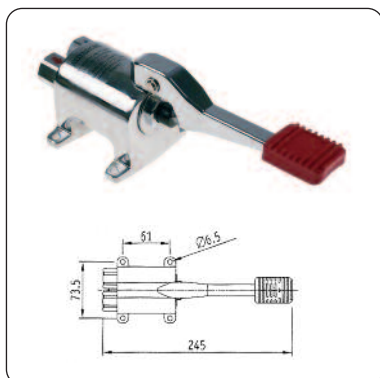

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDA0006	245	73,5	139,-

- pre-rinse unit with single lever monobloc tap and swivel tap, connection 1/2"
- Geschirrbrause mit Einhebeleinlochmischbatterie und Schwenkventil, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle avec mitigeur monotrou avec robinet orientable, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie con miscelatore monocomando e monoforo e rubinetto, attacchi 1/2"

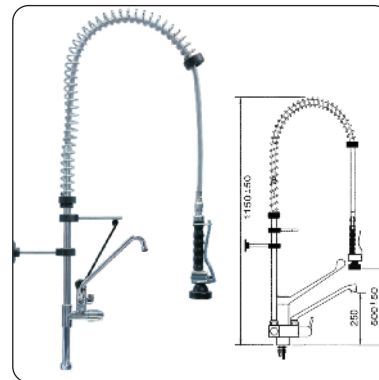


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0040		1200	309,-

- pre-rinse unit without fitting, for foot and knee operated pedals, connection 1/2"
- Geschirrbrause ohne Armatur, für fuß- und kniebetätigte Armaturen, Anschluss 1/2"
- douche vaisselle sans robinet, pour commande pied- et fémorale, raccord 1/2"
- doccione per stoviglie predisposto per rubinetti con comando a pedale o a ginocchio, attacchi 1/2"



order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0021/G		1150	204,-

- foot-operated pedals for floor installation without non-return valve, 1 foot pedal cold-, 1 foot pedal hot water
- Fußbetätigte Armaturen für Bodenmontage ohne Rückschlagventil, 1 Pedal Kalt-, 1 Pedal Warmwasser
- robinets commande pied pour installation au sol sans clapet anti-retour, 1 pédale eau froide, 1 pédale eau chaude
- per installazione a pavimento e senza valvola di non ritorno, 1 pedal, acqua fredda, 1 pedale acqua calda

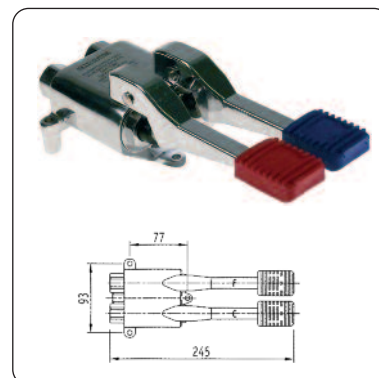

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDA0007	245	93	198,-


Pre-rinse units - Doccione per stoviglie

Douche vaisselle - Geschirrabrasen




100 % watertightness with brass adapter and flat gasket
100%-ige Dichtigkeit durch Messingadapter und Flachdichtung
100% étanche grâce à son adaptateur de diamètre et son joint plat.
100% di tenuta con adattatore in ottone e guarnizione in fibra

- pre-rinse unit without fitting, with swivel tap, for foot and knee operated pedals, connection ½"
- Geschirrabrause ohne Armatur, mit Schwenkventil, für fuß- und kniebetätigte Armaturen, Anschluss ½"
- douche vaisselle sans robinet, et robinet orientable, pour commande pied- et fémorale, raccord ½"
- doccione p. stoviglie con rubinetto monoacqua orizzontale predisposto per rubinetti con comando a pedale o a ginocchio, attacchi ½"

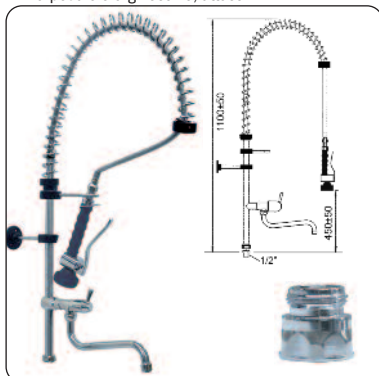


order nr.	A mm	H mm	Euro
GDZ0022/G		1150	240,-

- 1 foot pedal mixer tap (progressive)
- 1 releasing pedal
- 1 Pedal Mischbatterie (progressiv)
- 1 Entriegelungspedal
- 1 pédale mélangeur (progressif)
- 1 pidle de déblocage
- 1 pedale miscelatore progressivo,
- 1 pedale entrata acqua

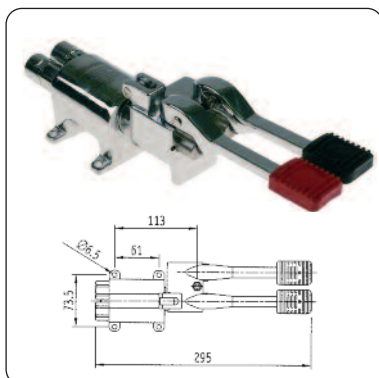

order nr.	A mm	H mm	Euro
GDA0008	295	73,5	229,-

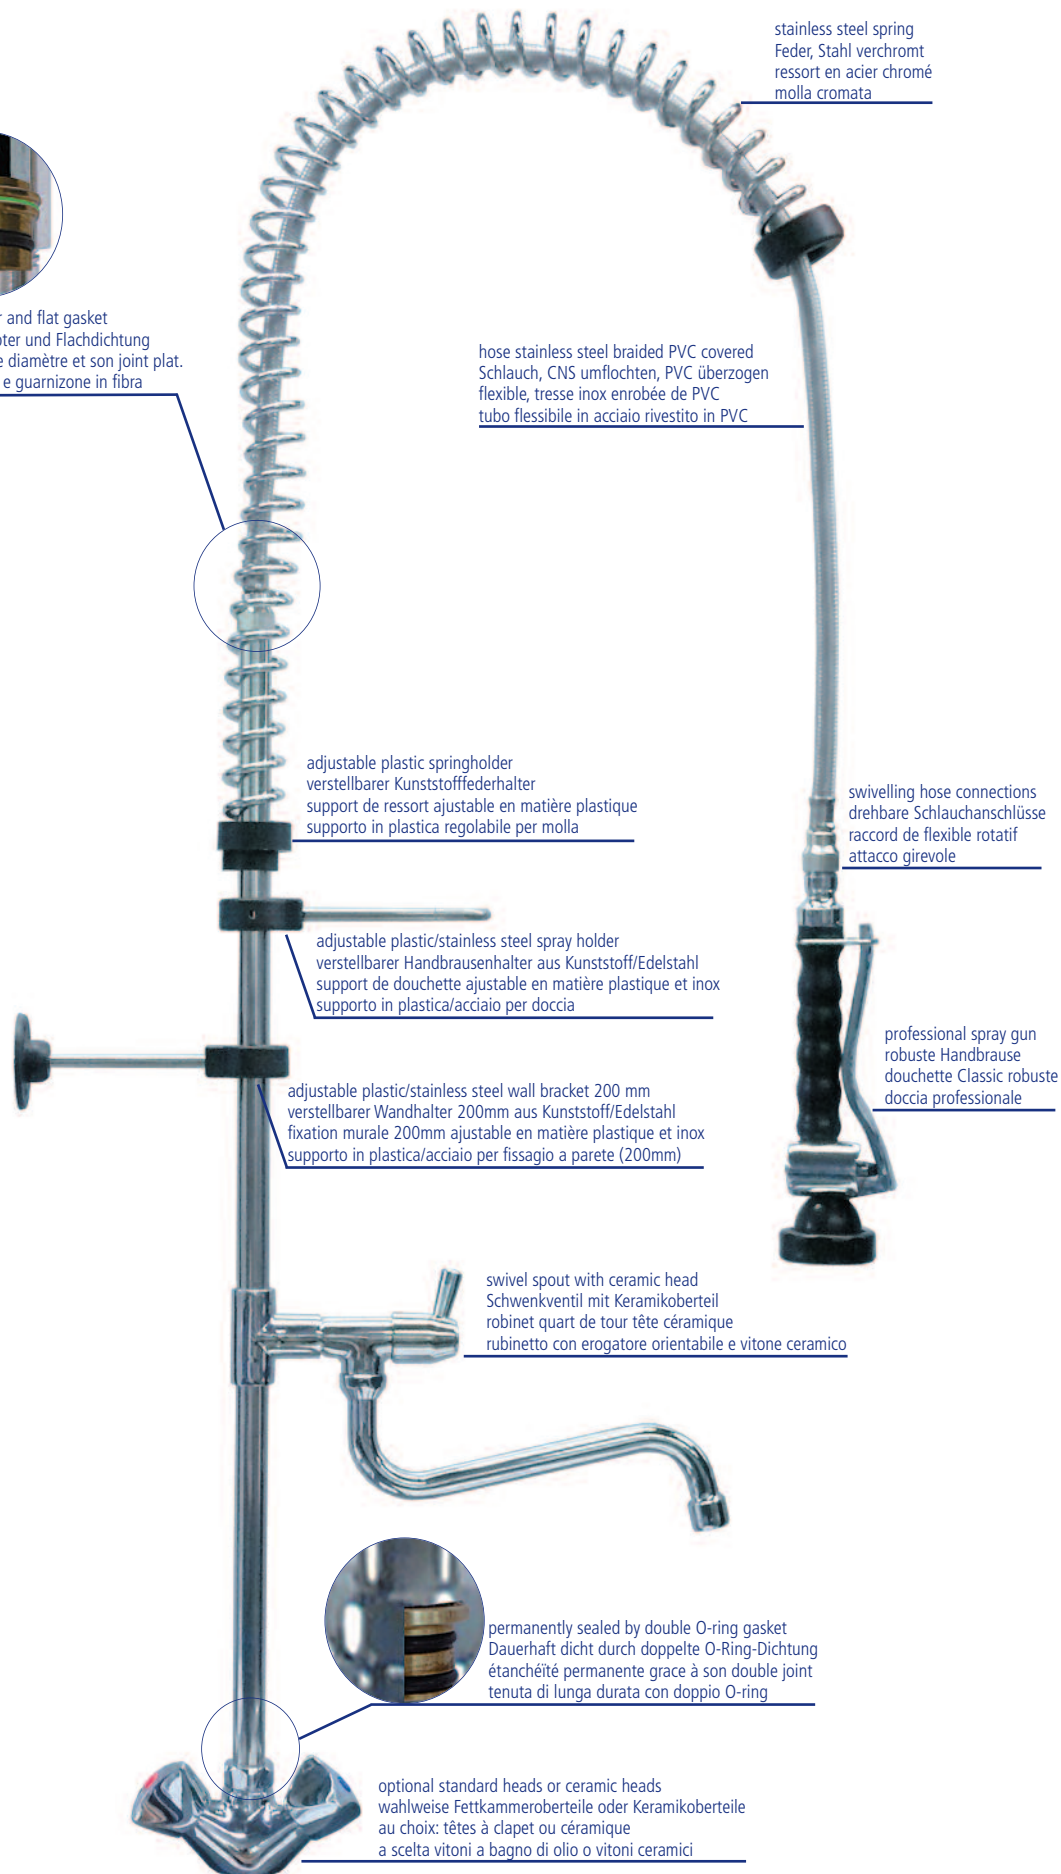

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Automatic hose reel - Avvolgitore automatico

Enroleur automatique - Automatischer Schlauchaufroller

- Hose reel wall mounting, inc. hose
- Schlaufafroller Wandmontage, ink. Schlauch
- Enroleur montage mural, inc. tuyau
- Avvolgitore murale incluso tubo



order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0045	10 m			799,-

- Hose reel wall mounting, inc. hose
- Schlaufafroller Wandmontage, ink. Schlauch
- Enroleur montage mural, inc. tuyau
- Avvolgitore murale incluso tubo



order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0019/R	15 m		Ø 1/2"	949,-

- Hose reel wall mounting, inc. hose
- Schlaufafroller Wandmontage, ink. Schlauch
- Enroleur montage mural, inc. tuyau
- Avvolgitore murale incluso tubo



order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0042	20 m		Ø 1/2"	1.169,-

- Hose reel wall mounting, inc. hose
- Schlaufafroller Wandmontage, ink. Schlauch
- Enroleur montage mural, inc. tuyau
- Avvolgitore murale incluso tubo




order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0047	15 m		Ø 1/2"	1.029,-

- Hose reel wall mounting, inc. hose
- Schlaufafroller Wandmontage, ink. Schlauch
- Enroleur montage mural, inc. tuyau
- Avvolgitore murale incluso tubo



order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0048	3 m		Ø 1/2"	269,-

- Under table mounting complete with spray gun
- Untertischmontage kompl. mit Handbrause
- Enroleur pour fours
- Doccia avvolgibile per forni

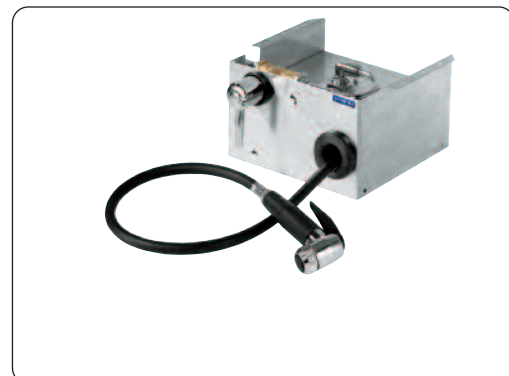

order nr.	length	pressure	connection	Euro
GDZ0020	2 m		Ø 1/2"	385,-

Sinks - Lavelli

Éviers - Spültische



H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 600
Width 800		500 · 400	SLG1856 715,- €
1000			GLA0001 740,- €
1000			GLA0002 740,- €
1200			GLA0003 955,- €
1200			GLA0004 750,- €
1200			GLA0005 750,- €
1600			SLG2GD1656 1.075,- €
1600			SLG2GS1656 1.075,- €
1800			SLG2GD1856 1.165,- €
1800			SLG2GS1856 1.165,- €

H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 700		500 · 500	SLG1757 685,- €
800		600 · 500	GLA0008 690,- €
1000		400 · 500	SLG21047 815,- €
1200		500 · 500	GLA0009 965,- €
1200		500 · 500	GLA0010 760,- €
1200		500 · 500	GLA0011 760,- €
1400		600 · 500	GLA0012 1.010,- €
1400		400 · 500	SLG2GD1447 1.055,- €
1400		400 · 500	SLG2GS1447 1.055,- €
1600		600 · 500	SLG21667 1.154,- €
1600		500 · 500	GLA0013 1.035,- €
1600		500 · 500	GLA0014 1.035,- €
1800		600 · 500	GLA0015 1.135,- €
1800		600 · 500	GLA0016 1.135,- €
2000		500 · 500	GLA0017 1.195,- €

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Sink units - Lavelli armadiati

Éviers sur armoire - Spülschränke



H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 600
Width 800		500 · 400	SLA1806 835,- €
1000			GLA0019 870,- €
1000			GLA0020 870,- €
1200			GLA0021 1.085,- €
1200			GLA0022 900,- €
1200			GLA0023 900,- €
1600			SLA2GD15060 1.290,- €
1600			SLA2GS1506 1.290,- €
1800			SLA2GD1806 1.325,- €
1800			SLA2GS1806 1.325,- €

H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 700		500 · 500	SLA1707 820,- €
800		600 · 500	GLA0026 835,- €
1200		500 · 500	GLA0027 1.105,- €
1200		500 · 500	GLA0028 925,- €
1200		500 · 500	GLA0029 925,- €
1400		600 · 500	SLA21407 1.315,- €
1400		600 · 500	SLA1GD1407 1.205,- €
1400		600 · 500	SLA1GS1407 1.205,- €
1600		600 · 500	SLA21607 1.345,- €
1600		500 · 500	GLA0030 1.225,- €
1600		500 · 500	GLA0031 1.225,- €
1800		600 · 500	GLA0032 1.260,- €
1800		600 · 500	GLA0033 1.260,- €
2000		500 · 500	GLA0034 1.395,- €

Sink units for built-in dishwashers - Lavelli per incasso lavastoviglie

Éviers pour lave-vaisselles - Spülen für Einbauspülmaschinen



H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 1200		500 · 500	SLG1LD1257 740,- €
1200		500 · 500	SLG1LS1257 740,- €
1400		500 · 500	GLA0035 760,- €
1400		500 · 500	GLA0036 760,- €
1600		400 · 500	GLA0037 995,- €
1600		400 · 500	GLA0038 995,- €
1800		500 · 500	SLG2LD1857 1.105,- €
1800		500 · 500	SLG2LS1857 1.105,- €
2000		600 · 500	GLA0039 1.135,- €
2000		600 · 500	GLA0040 1.135,- €

H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 1200		500 · 500	SLA1LD1207 875,- €
1200		500 · 500	SLA1LS12070 875,- €
1400		500 · 500	GLA0041 890,- €
1400		500 · 500	GLA0042 890,- €
1600		400 · 500	GLA0043 1.085,- €
1600		400 · 500	GLA0044 1.085,- €
1800		500 · 500	SLA2LD1807 1.215,- €
1800		500 · 500	SLA2LS1807 1.215,- €
2000		600 · 500	GLA0045 1.235,- €
2000		600 · 500	GLA0046 1.235,- €

Pot sinks - Lavaggio pentole

Évier pot - Topfspülen




H. 850 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 1000		800 · 500	DLP710 1.120,- €
1200		1060 · 500	DLP712 1.150,- €
1400		1160 · 500	DLP714 1.250,- €
1600		1360 · 500	DLP716 1.350,- €
1800		1660 · 500	DLP718 1.450,- €
2000		1760 · 500	DLP720 1.550,- €



H. 850 mm	Depth 600	Depth 700
Width 500	GLC0016 585,- €	GLC0017 585,- €



H. 300 mm		Dim. mm sink	Depth 600
Width 700		500 · 400	GLA0060 280,- €
800			GLA0061 300,- €
1200			GLA0062 480,- €
1200			GLA0063 325,- €
1200			GLA0064 325,- €
1800			GLA0065 585,- €
1800			GLA0066 585,- €

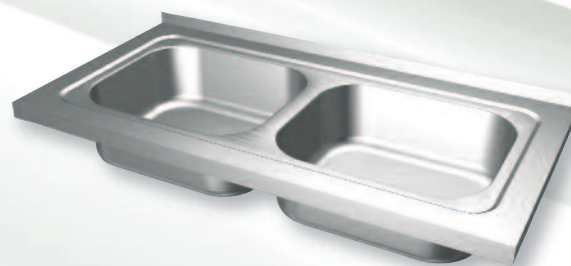

H. 300 mm		Dim. mm sink	Depth 700
Width 700		500 · 500	GLA0067 305,- €
1200		500 · 500	GLA0068 525,- €
1200		500 · 500	GLA0069 365,- €
1200		500 · 500	GLA0070 365,- €
1800		500 · 500	GLA0071 625,- €
1800		500 · 500	GLA0072 625,- €
2000		400 · 500	GLA0073 655,- €

Handwash-basins - Lavamani

Lave mains - Handwaschbecken

- Soap dispenser
- Seifenspender
- Doseur de savon
- Distributore di sapone

460220

DIM. CM: 13 · 10,5 · 20,3
CAPACITY LT.: 1,2

51,- €

- Backsplash for wash basins
- Rückwand
- Cuirasse lave-mains
- Parete in inox

060608


DIM. CM: 45 · 40

40,- €


- ▲ It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions.
- ▲ Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and anti overflow rim, which ensure its usefulness.
- ▲ It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing.




- Wall-mounted wash basin
- Handwaschbecken
- Lave-mains mural
- Lavamano a parete



Order Nr.	Dimensions mm					Price
	L	A	H	d	h	Euro
GLC0001/F	350	300	215	260	130	275,-



Order Nr.	Dimensions mm						Price
	L	A	H	I	a	h	Euro
GLC0002/F	450	450	215	370	340	150	325,-




Order Nr.	Dimensions mm						Price
	L	A	H	I	a	h	Euro
GLC0008	800	500	254	370	340	170	1.115,-



- ▲ It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
- ▲ It avoids any accident derived from electrical installations and water.
- ▲ Approximate batteries life: 6 months

- Electronically-operated wall-mounted hand wash basins
- Handwaschbecken mit elektronischer Mischbatterie
- Lave-mains mural électronique
- Lavamano a parete a comando elettronico



Order Nr.	Dimensions mm					Price
	L	A	H	d	h	Euro
GLC0010	355	350	250	290	160	795,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Handwash-basins - Lavamani

Lave mains - Handwaschbecken

- Soap dispenser
- Seifenspender
- Doseur de savon
- Distributore di sapone

460220

DIM. CM: 13 · 10,5 · 20,3
CAPACITY LT.: 1,2

51,- €


- Backsplash for wash basins
- Rückwand
- Cuirasse lave-mains
- Parete in inox

060608

DIM. CM: 45 · 40

40,- €

- Hand washbasin with wastepaper bin
- Handwaschbecken mit Papierkorb
- Lave-main avec corbeille à papier
- Lavamano con cestino di carta



The range of hand wash basins


- ▲ It is designed to fit up areas with little room because of its reduced dimensions. Although its small size, it is functionally perfect, since it has a new tank of large capacity, and antioverflow rim, which ensure its usefulness.
- ▲ It is made of stainless steel emery polished with scotch-brite finishing. They have a non return mixing valve that will allow you to regulate the temperature. The model with removable door has a wastepaper bin in the piece of furniture.

Order Nr.	Dimensions mm					Price
	L	A	H	d	h	Euro
GLC0004/F	350	300	850	260	130	475,-

- Wall-mounted integral hand wash basin with wastepaper bin
- Handwaschbecken mit Papierkorb
- Lave-mains mural intégral avec corbeille à papier
- Lavamano integrale a parete con cestino di carta

Equipment and fittings included:

- ▲ Full hand wash basin, hot and cold water.
- ▲ Designer wastepaper bin.
- ▲ Backsplash.
- ▲ Towel dispenser in stainless steel.
- ▲ Soap dispenser in stainless steel - capacity 0.8 litres.



Order Nr.	Dimensions mm					Price
	L	A	H	d	h	Euro
GLC0007	450	450	1050	390	150	575,-




*Perfekt für Veranstaltungen
im Freien, Kliniken, Messen,
Ausstellungen, Märkte, etc.*



Ideal for places where:

- ▲ There are no water installation
- ▲ There are no drain installation
- ▲ There are no electrical installation




Order Nr.	Dimensions mm					Price
	L	A	H	d	h	Euro
GLC0009	450	450	1250	390	150	1.125,-

Main characteristics:

- ▲ Fully constructed of stainless steel Autonomous system which makes any water inlet, drainpipe or electrics unnecessary.
- ▲ This unit works by means of a hydraulic push-button which pumps clean water from one of the interior 10 litre tanks whereas the dirty water is poured into the other 10 litre tank. It possesses an anti odour system.
- ▲ With rear handle and back wheels to make easy to move around.
- ▲ Top sink of large capacity with front rounded corners and high resistance fabrication. It is provided with anti-drip edges.
- ▲ The frame is closed on three sides, with interior shelf and front detachable door.
- ▲ Discrete wastepaper bin built in the unit. Comfortable access to the wastepaper bin through a swing lid.
- ▲ Anti-splash panel installed.
- ▲ Battery working automatic soap dispenser 1lt.
- ▲ Tissues dispenser. The case allows the placing of standard boxes with tissues, globes, shoe covers, face masks, etc.


Floor grids with grating - Vasche con grigliati pavimento

Cuvettes avec grilles caillebotis - Bodenablaufinnen

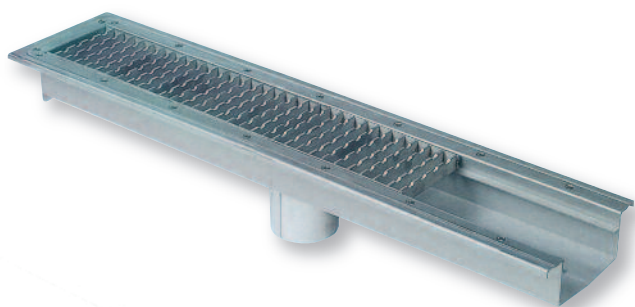


H. 240 mm	Depth 300
Width 300	GZZ0020 300,- €
500	GZZ0021 375,- €
1000	DVGRG310 565,- €
1400	GZZ0022 700,- €
2000	GZZ0023 955,- €

H. 240 mm	Depth 400
Width 400	GZZ0024 355,- €
800	GZZ0025 525,- €
1200	GZZ0026 715,- €
1600	GZZ0027 950,- €
2000	GZZ0028 1.050,- €

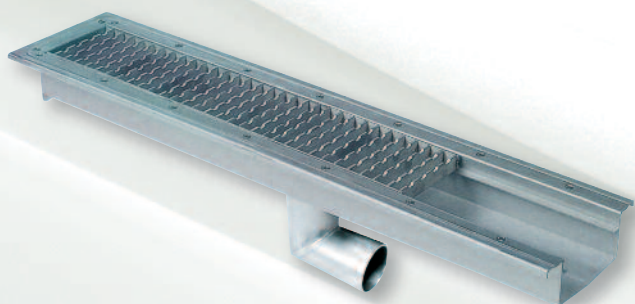


H. 160 mm	Depth 300
Width 300	GZZ0029 300,- €
500	GZZ0030 375,- €
1000	GZZ0031 565,- €
1400	GZZ0032 700,- €
2000	GZZ0033 955,- €

H. 160 mm	Depth 400
Width 400	GZZ0034 355,- €
800	GZZ0035 525,- €
1200	GZZ0036 715,- €
1600	GZZ0037 950,- €
2000	GZZ0038 1.050,- €

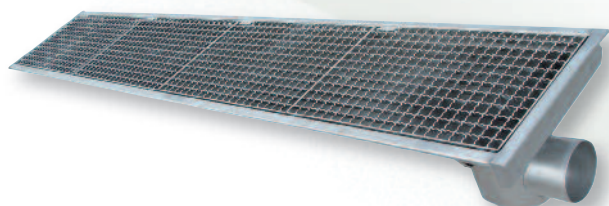

H. 245 mm	Depth 300
Width 1000	GZZ0018 1.065,- €
2000	GZZ0019 1.225,- €



Order Nr.	Dimensions mm							Price
	L	A	H	h	D	d	l	
GZZ0043	150	150	120 - 150	143	110	75	200	235,-
GZZ0044	250	250	214	194	174	100	313	595,-

Soap dispensers & Hand dryers - Distributore di sapone & Mano essiccat

Doseur de savon & Sèche mains - Seifenspender & Händetrockner

The vanguardist design with ergonomic and nice shapes allows our hand driers the adaptation to any background. We have not forgotten neither the importance that security has for the users of our products, incorporating heat resistances with double security system by means of fuses and thermostates of new generation, giving a higher fiability and security to the product. Furthermore, these resistances and as a novelty in the market, are made with nickel-chrome wire, resistant to the rust in wet atmospheres.

-  Hand dryer
-  Händetrockner
-  Sèche mains
-  Mano essiccatore

460206

DIM. CM: 25 · 12,7 · 27,5
POWER WATT 1950
VOLTAGE 230 V / 1N / 50 HZ

238,- €



460226

DIM. CM: 27 · 14,2 · 24
POWER WATT 2500
VOLTAGE 230 V / 1N / 50 HZ

338,- €



460210

DIM. CM: 26,5 · 13,2 · 28,4
TYPE OF ROLL / AXES: 250/300 M / Ø 25, 45 & 60 MM

38,- €



-  Dispenser for rolls of toilet paper
-  Toilettenpapierspender
-  Dévidoirs de papier hygiénique
-  Dispenser per carta igienica

460212

DIM. CM: 27,3 · 12 · 27,3
TYPE OF ROLL / AXES: 250/300 M / Ø 40 MM

58,- €



460216

DIM. CM: 26 · 26 · 37

55,- €



-  Wick-paper dispenser
-  Papierspender
-  Dispensateur de papier-mèche
-  Dispenser di salviette asciugamani

-  Soap dispenser
-  Seifenspender
-  Doseur de savon
-  Distributore di sapone

460204

DIM. CM: 11,8 · 20 · 10,3
CAPACITY LT.: 0,8

41,- €



460220

DIM. CM: 13 · 10,5 · 20,3
CAPACITY LT.: 1,2

51,- €



460208

DIM. CM: 25 · 32 · 33,5

155,- €



Waste bins - Pattumiere

Poubelle - Abfalleimer



DPCA04

DIM. CM: Ø 38 · 61
CAPACITY LT.: 50

199,- €

- 🇬🇧 Stainless steel container with lid
- 🇩🇪 Edelstahlmülleimer mit Deckel
- 🇫🇷 Conteneur inoxydable avec couvercle
- 🇮🇹 Pattumiera con coperchio



GGZ0009

DIM. CM: Ø 40 · 86

299,- €

- 🇬🇧 Pedal operated stainless container with lid
- 🇩🇪 Edelstahlmülleimer mit Fußpedal
- 🇫🇷 Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale
- 🇮🇹 Pattumiera con comando a pedale



2456

DIM. CM: Ø 45 · 61
CAPACITY LT.: 75

299,- €



GGZ0001

DIM. CM: 40 · 37 · 77
CAPACITY LT.: 60

509,- €

- 🇬🇧 Pedal operated stainless container with lid
- 🇩🇪 Edelstahlmülleimer mit Fußpedal
- 🇫🇷 Conteneur inoxydable avec couvercle à pédale
- 🇮🇹 Pattumiera con comando a pedale



GGZ0002

DIM. CM: 48 · 40,5 · 93
CAPACITY LT.: 120

609,- €

! Highly resistant to heat, extreme cold and chemical products.



GGZ0008

DIM. CM: 54,5 · 47,5 · 92,5
CAPACITY LT.: 120

135,- €

- 🇬🇧 Waste bin with lid and wheels
- 🇩🇪 Mülleimer mit Rädern
- 🇫🇷 Conteneur à ordures avec couvercle et roulettes
- 🇮🇹 Pattumiera su ruote

GGZ0007

DIM. CM: 47 · 55 · 67
CAPACITY LT.: 60

125,- €

Main characteristics:

- ▲ Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.
- ▲ Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.
- ▲ Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.
- ▲ Ergonomic handle.
- ▲ It can be moved effortlessly by means of two wheels.
- ▲ It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.
- ▲ All its components are soundproofed.
- ▲ High capacity. It can lodge a container up to width 500 x 510 mm. x 740 mm.





! INCLUDED

Waste bin container cap. 95 lt.

GGZ0011

DIM. CM: 62,5 · 60 · 125,5

1.528,- €

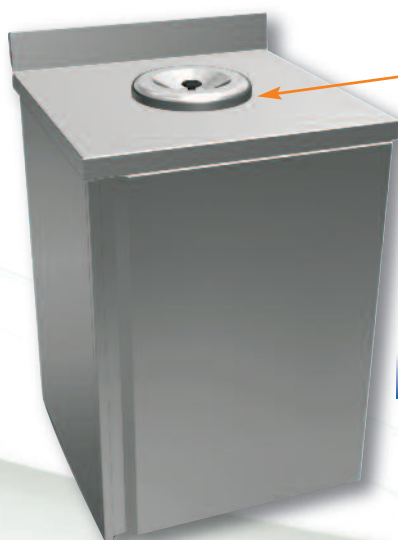

! INCLUDED

- ▲ Blue ring for waste chutes.
- ▲ Ring lid.

GGZ0010

DIM. CM: 60 · 60 · 85

948,- €

! for instance



486402

25,- €



486408

25,- €



486406

25,- €



486410

25,- €



Refrigerated box for waste containers - Box refrigerati per rifiuti

Box réfrigéré pour déchets - Nassmüllkühler

REFRIGERATED BOX FOR WASTE CONTAINERS

- Ventilated refrigeration system with corrosion resistant, or foamed in the backwall evaporator · Constructed in inox · Insulation with CFC-free PU-foam with density 45 Kg/m³ · Environmental friendly refrigerants · Electronic control of temperature · Automatic evaporation of defrost water · Cooling unit at side

NASSMÜLLKÜHLER

- Belüftetes Kühlsystem mit Lamellenverdampfer, Korrosionsbeständig oder eingeschäumten Rückwandverdampfer · Aus inox · Isolierung aus FCKW-freiem PU-Schaum, Dichte 45 kg/m³ · Umweltfreundliche Kühlmittel · Elektronische Steuerung der Temperatur · Automatische Tauwasserverdunstung · Kälteeinheit an der Seite

BOX RÉFRIGÉRÉ POUR DÉCHETS

- Système de refroidissement ventilé avec évaporateur traité résistant à la corrosion, ou moulé dans la paroi postérieure · Construits en inox · Isolation en PU sans CFC à densité 45 Kg/m³ · Gaz écologiques · Contrôle électronique de la température · Evaporation automatique de l'eau de condensation · Unité de réfrigération à coté

BOX REFRIGERATO PER RIFIUTI

- Sistema refrigerante ventilato con evaporatore ad alette, trattato anticorrosione o schiumato nella parete posteriore · Costruiti in acciaio inox · Isolamento in poliuretano espanso privo di CFC, densità 45 Kg/m³ · Gas ecologici · Controllo elettronico della temperatura · Evaporazione automatica dell'acqua di condensa · Unità refrigerante a lato



Order Nr.	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimension	Tensione di alimentazione Power requirements Spannung Tension d'alimentation	Temperatura d'esercizio Operating temperature Betriebstemperatur Température d'exploitation	Temperatura ambiente Ambient temperature Umgebungstemperatur La température ambiante	Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité	Sistema refrigerante Refrigerating system Kühlsystem Système réfrigérant	Prezzo Price Preis Prix
	mm	Volt	°C	°C	lt.	Gas	Euro
BWRU11301	1120 · 897 · 1210	230 / 1N / 50 Hz	+5° +12°	+43°	1x 120 / 240	R134A	3.200,-
BWRU21301/T	1770 · 897 · 1210				2x 120 / 240		3.900,-
BWRU31301/T	2420 · 897 · 1210				3x 120 / 240		4.500,-

Electric insect killers - Elettroinsetticidi

Insect killer - Insektenkiller

▲ MAIN CHARACTERISTICS:

CRI CRI is the most famous, most sold and most imitated insect destroyer. 25 years of undisputed leadership on the international market are the result of a long-term business strategy. From the start of production, has combined high quality with low prices. Through careful selection of raw materials and important technological investments, has created a productive organisation capable of providing flexibility, quality and economy.

The result is a huge range of models for both domestic and professional use, suited to every particular need. The principle of operation is simple: CRI CRI attracts insects by means of lamps that produce ultraviolet rays which are irresistible to young flying insects and kills them with an electric shock as they cross the internal grid

▲ CONSTRUCTION

Designed specifically for working environments, this range combines maximum efficiency and functionality with total safety. All the appliances in this series are supplied with a practical slide-out collection tray, guaranteeing total cleanliness, but they can also work without a collection tray.

▲ CASING

The casing is made from high quality technopolymer plastics, its frame giving maximum protection to the electrical components from dirt and humidity, assuring maximum coolness.

▲ MATERIALS

All models in this range are made from self extinguishing materials to survive short circuits unharmed; they are also thermoresistant to ensure maximum performance even in very high temperatures, and Anti-UV for unchanging quality over time.

▲ GRIDS

The HT (high tension) grids in zinc coated steel are self-cleaning and the external protection grids are made from lacquered or galvanised steel to resist UV emissions and bad weather.

▲ SAFETY


The CRI CRI professional range is completely protected, ideal for internal or external use and avoids any possibility of contact with electrically live components for the safety of children and domestic animals. Conceived for guaranteeing hygiene and safety, the various models in this range are IMQ approved and comply with the most stringent requirements of the CE standard.



EL307E



EL308E

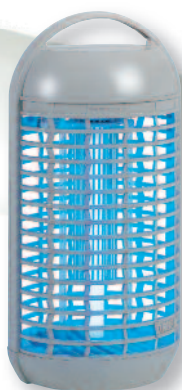

EL300N



EL304



EL305E

Order Nr.	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimension	Consumo totale Total consumption Gesamtverbrauch Consommation totale	Tensione di alimentazione Power requirements Spannung Tension d'alimentation	Tensione di scarica Power supply Entladespannung Tension de décharge	UV-A Lamps	Accessori Accessories Zubehör Accessoires	Copertura Performance Wirkungsfläche Performance	Prezzo Price Preis Prix
	mm	Watt	Volt	Volt	Watt		m	Euro
EL308E	685 · 200 · 380	95	230 / 1N / 50 Hz	5000	2x 40	chain	15 - 18	225,-
EL307E	685 · 200 · 380	65	230 / 1N / 50 Hz	5000	2x 20	chain	12 - 15	215,-
EL305E	685 · 200 · 380	45	230 / 1N / 50 Hz	5000	1x 20	chain	12 - 14	205,-
EL309	355 · 155 · 315	45	230 / 1N / 50 Hz	5000	2x 15	chain	10 - 12	140,-
EL304	355 · 155 · 315	35	230 / 1N / 50 Hz	5000	1x 15	chain	8 - 9	120,-
EL300N	132 · 165 · 330	11	230 / 1N / 50 Hz	1500	1x 6		3 - 5	59,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Manual Grease Removal









- adatto per ristoranti, hotels, fast food, ...
- costruzione in acciaio inox spessore 2 mm
- con filtro
- rubinetto di scarico
- facile da installare e mantenere

- adapté aux stationnaily rinçant
- approprié aux restaurants, hôtels, fastfood, etc.
- fabriqué entièrement en acier inoxydable
- avec filtre
- couvercle avec loquet et joint d'odeur
- avec valve de vidange

- für den stationären oder mobilen Spüleinsatz geeignet
- ideal für den Einsatz in gastronomischen Betrieben
- komplett aus Edelstahl
- mit integriertem Schlammfang
- Geruchsdichtung Deckel mit Klammerverschlüssen
- inklusive Kugelhahn zur Entleerung des Gerätes


- ▲ Made of stainless steel thickness 2 mm
- ▲ With integrated strainer
- ▲ Easy to install and maintain
- ▲ applicable for restaurant, hotels, fast food, ecc.
- ▲ lid with catch and smell seal
- ▲ with drain valve



Order nr.		GGZ0003/W	GGZ0004/W	GGZ0005/W
Dimensions	mm	655 · 340 · 316	730 · 413 · 409	900 · 540 · 629
Inlet	Ø mm	50	50	50
	Height mm	262	340	565
Outlet	Ø mm	50	50	50
	Height mm	229	300	495
Capacity	lt	20	44	132
Construction		Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Basket strainer capacity	lt	10	16	52
Price	Euro	915,-	1.020,-	1.275,-

Automatic Grease Removal

- ▲ Can be installed at source or centrally
- ▲ Automatically removes all trapped grease
- ▲ 97% - 98% efficient
- ▲ EN 1825, Rohs and CE certified
- ▲ Remote monitoring as option
- ▲ Grease can be collected and recycled to create bio-fuels
- ▲ Does not require pumping or dosing
- ▲ Easy to install and maintain
- ▲ Standard delivery:
Entry - left
Exit - right

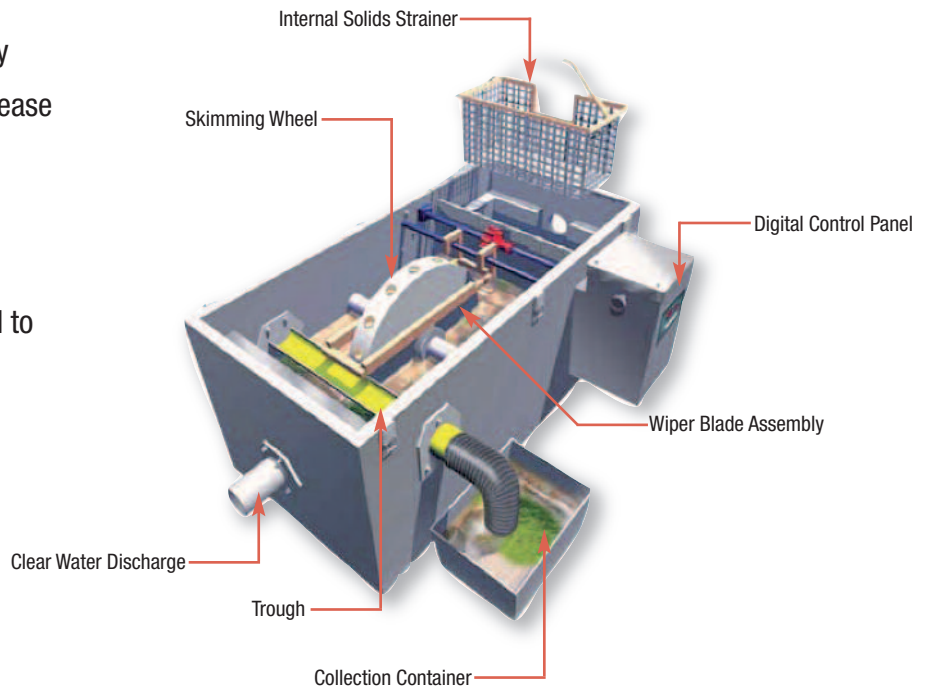

HOUSEKEEPING INSTRUCTIONS

- 1 Remove Entire Lid and empty Strainer Basket into Bin.
- 2 Empty Collection Container into Barrel.
- 3 Remove, clean and replace wiper blades.
- 4 Use a bottle brush to clear grease deposits from the trough and inside of rubber pipe
- 5 Fill Sinks with clean water and empty to flush through unit. This keeps fresh water in tank. Always ensure water level is reaching wheels.

Order nr.		GGZ0021	GGZ0022	GGZ0023	GGZ0024
Dimensions	mm	640 · 430 · 530	720 · 430 · 650	840 · 430 · 720	1420 · 430 · 830
Inlet	Ø mm	60	60	90	115
	Height mm	150	240	310	400
Outlet	Ø mm	60	60	90	115
	Height mm	150	230	260	320
Control		Digital	Digital	Digital	Digital
Construction		Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Skimming rate	kg / h	12	12	24	24
Basket strainer capacity	lt	2,5	4,4	8,0	10,0
Timer	cycle	4 daily programmes	4 daily programmes	4 daily programmes	4 daily programmes
Heating element	kW	1,0	1,0	1,0	1,0
Motor	kW	0,025	0,025	0,025	0,025
Electrical rating	V	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz
Price	Euro	3.550,-	4.075,-	5.125,-	7.825,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Glasswashers - Lavabicchieri

Lave-verres - Gläserspülmaschinen

ITALY Pensa a chi la utilizza:


la costruzione integralmente a doppia parete consente di ridurre al minimo la rumorosità e la dispersione di calore nell'ambiente. La porta con l'esclusivo sistema di chiusura „ultra soft action“, i comandi di facile uso e leggibilità fanno della macchina una ideale compagna di lavoro.

E ATTENTA ALL' IGIENE:

per assicurare non solo la perfetta pulizia ma anche la sanitizzazione delle stoviglie lavate e presente un sistema di THERMOSTOP elettronico; due termometri digitali consentono la visualizzazione immediata delle temperature di lavaggio e risciacquo come richiesto dalle normative HACCP; il sistema SAFE RINSE avverte della mancata effettuazione del risciacquo in caso di mancanza d'acqua.

E ATTENTA AL RISPARMIO:

i consumi di acqua, detergente e brillantante sono particolarmente ridotti; e presente una funzione di ENERGY SAVING che permette di contenere ulteriormente il consumo di energia quando non si effettuano cicli ripetuti; tutto concorre a minimizzare il costo di utilizzo.



GLB0037
GLB0038
GLB0039

Z/C999150
Drain Pump

Z/C999166
Detergent injector

205,- €

110,- €

! Optional

WITH THERMOSTOP

Order nr.		GLB0037	GLB0038	GLB0039	GLB0075	GLB0076
Dimensions	mm	480 · 530 · 685	480 · 530 · 685	480 · 530 · 685	480 · 530 · 685	480 · 530 · 685
Electrical rating	V	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz
Total power rating	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Rack dimensions	mm	385 · 385	385 · 385	385 · 385	385 · 385	385 · 385
Constructions		double skin	double skin	double skin	double skin	double skin
Control		mechanical	mechanical	mechanical	electronic	electronic
Rack output per hour	n°	30	30	30	24	24
Max. glass height	mm	290	290	290	290	290
Total cycle length	sec.	120	120	120	120	120
Wash tank capacity	lt.	11	11	11	11	11
Booster heater capacity	lt.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Tank heating element	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Booster heater element	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Electrical wash pump	kW	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Water consumption per cycle	lt.	2	2	2	2	2
Rinse-aid injector		✓	✓	✓	✓	✓
Built-in water softener		NO	✓	✓	NO	NO
Drain Pump		optional	optional	✓	optional	✓
Detergent injector		optional	optional	optional	optional	optional
Weight	Kg	36	38	39	36	39
Price	Euro	1.765,-	1.975,-	2.065,-	1.825,-	2.145,-

UK IS USER FRIENDLY:

The integral double-skin construction keeps the noise level and the heat emission into the wash kitchen very low. The machine door, featuring our „ultra soft action“ door closing system, and the easy to read and operate ergonomic controls, make your machine an ideal working partner.

THIS LINE IS KEEN ON HYGIENE:

To ensure not only perfect washing results, but to guarantee the sanitation of the washware as well, the machine has been endowed with an electronic „thermostop“ system, while two digital thermometers allow an instant control of the wash and rinse temperatures, as required by the strict HACCP Norms; the „SECURINSE“ system warns the operator of a possible rinse failure, in case of faulty water feed.

CONCEALS NOTHING:

The electronic control panel, based on „soft touch“ technology, keeps all the machine functions simple to operate. The display thermometers show real time information, and the advanced self diagnostics monitor most electrical components.

TAKES ECONOMY INTO ACCOUNT:

Water, detergent, and rinse-aid consumptions are particularly low. In addition the machine has an ENERGY SAVING function to further limit the energy consumption when only intermittent cycles are performed.

GERMANY BENUTZERFREUNDLICH:

Die doppelwandige Konstruktion der Maschinen sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel und geringe Wärmeemission in der Küche. Die „ultra soft action“ Schließung der Tür, die gut lesbare Anzeige machen die Maschinen zu ihrem idealen Partner.

DIESE LINIE STEHT FÜR HYGIENE:

Um nicht nur ein perfektes Waschergebnis zu gewährleisten, sondern auch die Sanierung des Reinigungsguts, sind die Maschinen mit einem elektronischen „Thermostop“ System ausgestattet, welches durch zwei Thermostate für eine sofortige Kontrolle des Wasch- und Nachspülvorganges sorgt, und somit den strikten HACCP Richtlinien entspricht. Das „SECURINSE“ System warnt den Nutzer vor einem möglichen Spülfehler im Fall von einem falschen Wasserpegel.

ENERGIESPAREND DENKEND:

Wasser, Waschmittel und Klarspülmittelverbrauch sind niedrig. Zusätzlich sind die Maschinen mit einer ENERGY SAVING Funktion versehen, um den Energieverbrauch bei nur periodisch auftretenden Waschvorgängen zu regeln.



Dishwashers & Glass-washer - Lavastoviglie & Lavabicchieri

Lave-vaisselle & Lave-verre - Geschirr- & Spülmaschinen

🇬🇧 SPECIAL FEATURES

- Made in AISI 304 stainless steel only.
- Full automatic operation.
- New washing unit
- New check valve
- Double protection filter of the washing pump.
- Minimal water and power consumption.
- Self cleaning tank.
- Rinse aid dispenser included.
- Electric and hydraulic components accessible from the front side.
- Insulated double skinned door.
- Cycle stop with door opening.
- Final rinse uses fresh water fed from the incoming water supply.

🇩🇪 BEZEICHNEDE MERKMALE

- Konstruktion aus rostfreiem CNS W.N 1.4301.
- Vollautomatischer Spülvorgang.
- Neues Spülaggregat
- Neues Rückschlagventil
- Doppelter Schutzfilter der Spülpumpe.
- Minimaler Strom- und wasserverbrauch.
- Selbstreinigender Waschtank.
- Eingebauten Nachspülmitteldosiergeräte.
- Elektrische und hydraulisch Komponenten sind von der Maschinenvorderseite zugänglich.
- Doppelwandige Tür.
- Spülablauf hält an bei Türöffnung.
- Klarspülung erfolgt durch Frischwasser direkt aus der Fließwasserversorgung.

🇫🇷 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Construction en acier inoxydable AISI 304.
- Fonctionnement complètement automatique.
- Nouveau groupe de lavage
- Nouveau clapet de retenue
- Double filtre de protection de la pompe de lavage.
- Faible consommation en eau et énergie.
- Cuve à effet autonettoyant.
- Doseur de produit de rinçage incorporé.
- Accès par l'avant aux composants électriques et hydrauliques.
- Porte à double paroi.
- Arrêt automatique du cycle à l'ouverture de la porte.
- Le rinçage final utilise de l'eau propre provenant directement du réseau urbain.

🇮🇹 CARATTERISTICHE QUALIFICANTI

- Completamente in acciaio inox 18/10 AISI 304.
- Funzionamento automatico.
- Nuovo gruppo di lavaggio
- Nuova valvola di non ritorno
- Doppio filtro di protezione della pompa.
- Consumi minimi di acqua ed energia.
- Vasca autopulente
- Componenti elettrici ed idraulici ad accesso frontale.
- Porta isolata ed a doppia parete.
- Sicurezza: arresto ciclo con l'apertura porta.
- Risciacquo ad acqua pulita, direttamente dalla rete idrica.



! Optional

Z/C999164


Drain Pump

110,- €

Z/C999166

Detergent injector

205,- €



Order nr.		GLB0058	GLB0060
Dimensions	mm	525 · 580 · 710	525 · 580 · 710
Electrical rating	V	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz
Total power rating	kW	2,9	2,9
Rack dimensions	mm	450 · 450	450 · 450
Constructions		single skin	single skin
Control		mechanical	mechanical
Rack output per hour	n°	30	30
Max. glass height	mm	250	250
Total cycle length	sec.	120	120
Wash tank capacity	lt.	24	24
Booster heater capacity	lt.	2,6	2,6
Tank heating element	kW	2,25	2,25
Booster heater element	kW	2,6	2,6
Electrical wash pump	kW	0,29	0,29
Water consumption per cycle	lt.	2,5	2,5
Rinse-aid injector		✓	✓
Built-in water softener		NO	NO
Drain Pump		optional	✓
Detergent injector		optional	optional
Weight	Kg	48	48
Price	Euro	1.845,-	2.055,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Dishwashers - Lavastoviglie

Lave-vaisselle - Geschirrspülmaschinen

ITALY PENSARE A CHI LA UTILIZZA:

la costruzione integralmente a doppia parete consente di ridurre al minimo la rumorosità e la dispersione di calore nell'ambiente. La porta con l'esclusivo sistema di chiusura „ultra soft action“, i comandi di facile uso e leggibilità fanno della macchina una ideale compagna di lavoro.

ATTENTA ALL'IGIENE:

per assicurare non solo la perfetta pulizia ma anche la sanitizzazione delle stoviglie lavate e presente un sistema di THERMOSTOP elettronico; due termometri digitali consentono la visualizzazione immediata delle temperature di lavaggio e risciacquo come richiesto dalle normative HACCP; il sistema SAFE RINSE avverte della mancata effettuazione del risciacquo in caso di mancanza d'acqua.

ATTENTA AL RISPARMIO:

i consumi di acqua, detergente e brillantante sono particolarmente ridotti; e presente una funzione di ENERGY SAVING che permette di contenere ulteriormente il consumo di energia quando non si effettuano cicli ripetuti; tutto concorre a minimizzare il costo di utilizzo.



GLB0064C
GLB0065C
GLB0066C



GLB0067C
GLB0069C

UK IS USER FRIENDLY:

The integral double-skin construction keeps the noise level and the heat emission into the wash kitchen very low. The machine door, featuring our „ultra soft action“ door closing system, and the easy to read and operate ergonomic controls, make your machine an ideal working partner.

THIS LINE IS KEEN ON HYGIENE:

To ensure not only perfect washing results, but to guarantee the sanitation of the washware as well, the machine has been endowed with an electronic „thermostop“ system, while two digital thermometers allow an instant control of the wash and rinse temperatures, as required by the strict Norms; the „SECURINSE“ system warns the operator of a possible lure, in case of faulty waalty water feed.

CONCEALS NOTHING:

The electronic control panel, based on „soft touch“ technology, keeps all the machine functions simple to operate. The display thermometers show real time information, and the advanced self diagnostics monitor most electrical components.

TAKES ECONOMY INTO ACCOUNT:

Water, detergent, and rinse-aid consumptions are particularly low. In addition the machine has an ENERGY SAVING function to further limit the consumption when only intermittent cycles are performed.

GERMANY BENUTZERFREUNDLICH:

Die doppelwandige Konstruktion der Maschinen sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel und geringe Wärmeemission in der Küche. Die „ultra soft action“ Schließung der Tür, die gut lesbare Anzeige machen die Maschinen zu ihrem idealen Partner.

DIESE LINIE STEHT FÜR HYGIENE:

Um nicht nur ein perfektes Waschergebnis zu gewährleisten, sondern auch die Sanierung des Reinigungsguts, sind die Maschinen mit einem elektronischen „Thermostop“ System ausgestattet, welches durch zwei Thermostate für eine sofortige Kontrolle des Wasch- und Nachspülvorganges sorgt, und somit den strikten HACCP Richtlinien entspricht. Das „SECURINSE“ System warnt den Nutzer vor einem möglichen Spülfehler im Fall von einem falschen Wasserpegel.

ENERGIESPAREND DENKEND:

Wasser, Waschmittel und Klarspülmittelverbrauch sind niedrig. Zusätzlich sind die Maschinen mit einer ENERGY SAVING Funktion versehen, um den Energieverbrauch bei nur periodisch auftretenden Waschvorgängen zu regeln.

Optional

Z/C999166
Detergent injector

205,- €

Z/C999162
Drain Pump

170,- €

Order nr.		GLB0064C	GLB0065C	GLB0066C	GLB0067C	GLB0069C
Dimensions	mm	625 · 635 · 830	625 · 635 · 830	625 · 635 · 830	625 · 635 · 830	625 · 635 · 830
Electrical rating	V	400 V/ 3N / 50 Hz	400 V/ 3N / 50 Hz	400 V/ 3N / 50 Hz	400 V/ 3N / 50 Hz	400 V/ 3N / 50 Hz
Total power rating	kW	3,65	3,65	3,65	5,5	5,5
Rack dimensions	mm	500 · 500	500 · 500	500 · 500	500 · 500	500 · 500
Constructions		double skin	double skin	double skin	double skin	double skin
Control		mechanical	mechanical	mechanical	electronical	electronical
Rack output per hour	n°	40 - 30	40 - 30	40 - 30	60 - 30 - 20	60 - 30 - 20
Max. rack height	mm	340	340	340	340	340
Total cycle length	sec.	90 - 120	90 - 120	90 - 120	60 - 120 - 180	60 - 120 - 180
Wash tank capacity	lt.	30	30	30	30	30
Booster heater capacity	lt.	6	6	6	6	6
Tank heating element	kW	3	3	3	3	3
Booster heater element	kW	3	3	3	4,9	4,9
Electrical wash pump	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Water consumption per cycle	lt.	3	3	3	3	3
Rinse-aid injector		✓	✓	✓	✓	✓
Built-in water softener		NO	✓	NO	NO	✓
Drain Pump		optional	optional	✓	optional	✓
Detergent injector		optional	optional	optional	optional	optional
Weight	Kg	67	65	64	65	67
Price	Euro	2.175,-	2.495,-	2.465,-	2.575,-	2.795,-



Dishwashers - Lavastoviglie

Lave-vaisselle - Geschirrspülmaschinen

SPECIAL FEATURES

- Made in AISI304 stainless steel only.
- Full automatic operation.
- New check valve (registered patent).
- Minimal water and power consumption.
- Seil cleaning tank.
- Rinse aid dispenser included.
- Electric and hydraulic components accessible from the front side.
- Insulated double skinned door.
- Cycle stop with door opening.
- Final rinse uses fresh water fed from the incoming water supply.
- Possibility to wash even pizza plates
- Mass-supplied double filter system
- Thermostop

BEZEICHNEDE MERKMALE

- Konstruktion aus rostfreiem CNS W.N 1.4301.
- Vollautomatischer Spülvorgang.
- Neues Rückschlagventil (Patent angemeldet).
- Minimaler Strom- und wasserverbrauch.
- Selbstreinigender Waschtank.
- Eingebauten Nachspülmitteldosiergeräte.
- Elektrische und hydraulische Komponenten sind von der Maschinenvorderseite zugänglich.
- Doppelwandige Tür.
- Spülablauf hält an bei Türöffnung.
- Klarspülung erfolgt durch Frischwasser direkt aus der Fliesswasserversorgung.
- Auch für Pizzateller geeignet
- Serienmäßig mit herausnehmbarem Tank-Dowefilter
- Thermostop

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Construction en acier inoxydable AIS I 304.
- Fonctionnement complètement automatique.
- Nouveau clapet de retenue (brevet déposé).
- Faible consommation en eau et énergie.
- Cuve a effet autonettoyant.
- Doseur de produit de rinçage incorporé.
- Accès par l'avant aux composants électriques éthy-drauliques.
- Porte a double paroi.
- Arrêt automatique du cycle à l'ouverture de la porte.
- Le rinçage final utilise de l'eau propre provenant directement du réseau urbain.
- Possibilité de laver aussi les plats a pizza
- Double filtre de série
- Thermostop

CARATTERISTICHE QUALIFICANTI

- Completamente in acciaio inox 18/10 AIS I 304.
- Funzionamento automatico.
- Nuova valvola di non ritorno (brevetto depositato).
- Consumi minimi di acqua ed energia.
- Vasca autopulente.
- Dosatore del brillantante di serie.
- Componenti elettrici ed idraulici ad accesse frontale.
- Porta isolata ed a doppia parete.
- Sicurezza: arresto ciclo con l'apertura porta.
- Risciacquo ad acqua pulita, direttamente dalla rete idrica.
- Possibilità di lavare anche piatti da pizza
- Doppi filtri di serie
- Thermostop



GLB0072



GLB0073



WITH THERMOSTOP

Order nr.		GLB0072	GLB0073
Dimensions	mm	600 · 690 · 1265	667 · 716 · 1473
Electrical rating	V	400 V / 3N / 50 Hz	400 V / 3N / 50 Hz
Total power rating	kW	5,7	8,8
Rack dimensions	mm	500 · 500	500 · 500
Constructions		single skin	double skin
Control		mechanical	electronical
Rack output per hour	n°	20	24 - 33 - 60
Max. rack height	mm	400	420
Total cycle length	sec.	180	60 - 110 - 150
Wash tank capacity	lt.	33	20
Booster heater capacity	lt.	6	12
Tank heating element	kW	3	2,5
Booster heater element	kW	6	8
Electrical wash pump	kW	0,8	0,8
Water consumption per cycle	lt.	3	3
Rinse-aid injector		✓	✓
Built-in water softener		NO	✓
Drain Pump		NO	NO
Detergent injector		NO	NO
Weight	Kg	63	83
Price	Euro	2.775,-	3.550,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Accessories - Accessori

Accessoires - Zubehöre

Entry table with right sink

Tavolo prelavaggio destra con vasca

Zulauf Tisch rechts mit Becken

Table d'entrée droite avec évier

H. 850 mm		Depth 715
Width 1200	SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS	Z/C080206 965,- €
1500		Z/TTID711500 1.075,- €
1800		Z/TTID711800 1.185,- €



Entry table with left with sink

Tavolo prelavaggio sinistra con vasca

Zulauf Tisch links mit Becken

Table d'entrée gauche avec évier

H. 850 mm		Depth 715
Width 1200	DESTRO RIGHT DROITE RECHTS	Z/C080205 965,- €
1500		Z/TTIS711500 1.075,- €
1800		Z/TTIS711800 1.185,- €

Pot sorting table right with sink

Tavolo di sbarazzo destra con vasca

Geschirrsortiertisch rechts mit Becken

Table de tri droite avec évier

H. 850 mm		Depth 715
Width 1200	SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS	Z/C080208 1.325,- €
1500		Z/TTDVD711500 1.355,- €
1800		Z/TTDVD711800 1.525,- €



Pot sorting table left with sink

Tavolo di sbarazzo sinistra con vasca

Geschirrsortiertisch links mit Becken

Table de tri gauche avec évier

H. 850 mm		Depth 715
Width 1200	DESTRO RIGHT DROITE RECHTS	Z/C080207 1.325,- €
1500		Z/TTSVS711500 1.355,- €
1800		Z/TTSVS711800 1.525,- €



Out table for baskets

Tavolo uscita cestini

Auslauf Tisch für Körbe

Table de livraison pour paniers

H. 850 mm		Depth 575
Width 700		Z/C080202 450,- €
1000		Z/TTIDS57100 485,- €
1200		Z/TTIDS57120 505,- €
1500		Z/TTIDS57150 550,- €

2x Z/C079039




Out table for baskets

Tavolo uscita cestini

Auslauf Tisch für Körbe

Table de livraison pour paniers

H. 200 mm		Depth 590
Width 600		Z/C079039 205,- €



Hood dishwashers - Lavastoviglie a capot

Lave-vaisselle à capot - Korbdurchschub-Spülmaschinen

Excellent performance and versatility

- Optimal use of pump power - Shorter wash cycles - Lower operational costs - Can accommodate 54 x 54 cm basket for 22 plates - Can wash bulky items thanks to wide clearance capacity (420 mm)

Safety and ergonomics

- Patented lifting system: reduced effort, greater safety - Reduced noise nuisance - Front-loading tank for easy cleaning - Spare parts accessible through front panel

Hygiene

- Thermostop guarantees correct rinse temperature - Large boiler capacity - Integral tank filter - Self-emptying vertical pump - Internal wash chamber pressed entirely with no welding

Ausgezeichnete Leistung und Vielseitigkeit

- Ausgezeichnete Nutzung der Leistung der Pumpe - Verkürzte Spülzeiten - Geringe Betriebskosten - Möglichkeit zur Benutzung des Korbs 54x54 cm für 22 Teller - Dank des geräumigen Nutzers können auch große Gegenstände gespült werden (420 mm)

Sicherheit und Ergonomie

- Patentiertes Hubsystem: geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit - Geringe Geräuschentwicklung - Wanne zur leichten Reinigung in Frontalposition - Bauteile von der Frontabdeckung zugänglich

Hygiene

- Thermostopp zur Gewährleistung einer korrekten Nachspültemperatur - Boiler mit großem Fassungsvermögen - Integraler Wannenfilter - Selbstentleerende Vertikalpumpe - Spülinnenraum vollkommen ohne Verschweißungen tiefgezogen

Eccellenti prestazioni e versatilità

- Sfruttamento ottimale della potenza della pompa - Tempi di lavaggio ridotti - Bassi costi di esercizio - Possibilità di usare il cesto da 54x54 cm per 22 piatti - Possibilità di lavare oggetti ingombranti grazie alla grande luce utile (420 mm)

Sicurezza ed ergonomia

- Sistema di Sollevamento brevettato: sforzo ridotto e maggiore sicurezza - Bassa rumorosità - Vasca in posizione frontale per una facile pulizia - Componentistica accessibile dal pannello frontale

Igiene

- Thermostop a garanzia di una corretta temperatura di riscaldamento - Boiler di grande capacità - Filtro vasca integrale - Pompa verticale autosvuotante - Camera di lavaggio interamente stampata senza saldature

Excellentes performances et adaptabilité

- Exploitation optimale de la puissance de la pompe - Temps de lavage réduits - Faibles coûts de fonctionnement - Possibilité d'utiliser le panier 54 x 54 cm pour 22 assiettes - Possibilité de laver des objets encombrants grâce à la grande ouverture utile (420 mm)

Sécurité et ergonomie

- Système de soulèvement breveté: effort réduit et plus grande sécurité - Faible niveau de bruit - Cuve en position frontale pour un nettoyage facile - Composants accessibles à partir du panneau frontal

Hygiène

- Thermostop pour garantir une bonne température de rinçage - Chauffe-eau d'une grande capacité - Filtre intégral de la cuve - Pompe verticale à évacuation automatique - Intérieur de la chambre de lavage entièrement embouti sans soudures



Optional

Z/C69703
Detergent injector

210,- €

Z/C999182
Detergent injector

210,- €

Z/C999182
Detergent injector

210,- €

Z/C69701
Drain Pump

170,- €

Z/C69702
Drain Pump

170,- €

Z/C69702
Drain Pump

170,- €

WITH THERMOSTOP

Order nr.		OPT1012/C	GLB0070	GLB0071
Dimensions	mm	710 · 740 · 1474	716 · 740 · 1479	716 · 740 · 1529
Electrical rating	V	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz
Total power rating	kW	6,6	8,8	9,1
Rack dimensions	mm	500 · 500	500 · 500	500 · 500
Constructions		single skin	single skin	double skin
Control		mechanical	mechanical	electronical
Rack output per hour	n°	40 - 24	30 - 60	24 - 33 - 60
Max. rack height	mm	400	420	420
Total cycle length	sec.	90 - 150	60 - 120	60 - 110 - 150
Wash tank capacity	lt.	15	20	20
Booster heater capacity	lt.	7	12	12
Tank heating element	kW	1,4	2,5	2,5
Booster heater element	kW	6	8	8
Electrical wash pump	kW	0,6	0,8	1,1
Water consumption per cycle	lt.	3,2	3	2,7
Rinse-aid injector		✓	✓	✓
Built-in water softener		NO	NO	NO
Drain Pump		optional	optional	optional
Detergent injector		optional	optional	optional
Weight	Kg	100	115	120
Price	Euro	3.395,-	3.945,-	4.675,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Pot-washing machines - Lavapentole

Lave-batterie - Topfspülmaschinen

SPECIAL FEATURES

· Completely built in AISI 304 stainless steel. · Double-walled structure. · Automatic operation with electronic control. · Soft-touch control panel. · Insulated double-walled door with balanced double-door opening. · Standard digital tank and boiler thermometers. · Moulded self-cleaning tank with welds above water line. · Built-in tank filter in AISI 304 stainless steel. · Washing and rinsing lines outside tank. · Self-emptying wash pump. · Standard pressure-boost pump. · Independent rotating wash and rinse arms in stainless steel. · Four wash programs (2'/4'/6'/continuous), with automatic final rinse. · Thermostop-controlled rinse operating temperature. · „Thermorinse“ device for constant-temperature rinse. · Manual or automatic (enabled at door closure) starting device.

BEZEICHNEDE MERKMALE

Ganz aus rostfreiem Stahl AISI 304 gebaut · Doppelwandige Konstruktion · Elektronisch gesteuerter automatischer Betrieb · Soft-touch Bedienungsblende · Isolierte doppelwandige Tür mit zweifacher und ausgeglichener Öffnung · Serienmäßige Ausstattung mit Digitalthermometer für Spülraum und Boiler · Tiefgezogener, selbstreinigender Spülraum mit Schweißnähten außerhalb der Wasserzone · In den Spülraum eingebauter Filter aus rostfreiem Stahl AISI 304 · Spül- und Klarspüleleitungen außerhalb des Spülraums · Selbstentleerende Laugenpumpe · Serienmäßige Ausstattung mit Drucksteigerungspumpe · Voneinander unabhängige, rotierende Spül- und Klarspülarme aus rostfreiem Stahl · Vier Spülprogramme (2 Min./4 Min./6 Min./Dauerbetrieb) mit automatischem Klarspülgang am Ende · Nachspültemperatur mit Thermostop regler · Vorrichtung „Thermorinse“ für das Klarspülen bei konstanter Temperatur · Vorrichtung für den manuellen und den automatischen Start bei Schließen der Tür.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fabrication entièrement en acier inoxydable AISI 304 · Carrosserie à double paroi · Fonctionnement automatique à contrôle électronique · Panneau commandes Soft-touch · Porte à double paroi isolée, à ouverture dédoublée et équilibrée · Thermomètres digitaux de série (cuve et surchauffeur) · Cuve moulée autonettoyante avec soudures hors de l'eau · Filtre intégral de la cuve en acier inoxydable AISI 304 · Tuyaux de lavage et de rinçage à l'extérieur de la cuve · Pompe de lavage verticale, autovidangeant et autonettoyante · Pompe d'élévation de la pression fournie en série · Bras de lavage et de rinçage indépendants et rotatifs en acier inoxydable · Quatre programmes de lavage (2'/4'/6'/continu) avec rinçage final automatique · Température du rinçage contrôlée par Thermostop · Dispositif „Thermorinse“ pour le rinçage à température constante · Dispositif de mise en marche manuelle et automatique avec la fermeture de la porte.

CARATTERISTICHE QUALIFICANTI

· Costruita completamente in acciaio inox AISI 304. · Carrozzeria a doppia parete. · Funzionamento automatico a controllo elettronico. · Pannello comandi Soft-touch. · Porta a doppia parete isolata, ad apertura sdoppiata e bilanciata. · Termometri digitali di serie (vasca e boiler). · Vasca stampata autopulente con saldature fuori acqua. · Filtro integrale vasca in acciaio inox AISI 304. · Condotte di lavaggio e risciacquo all'esterno della vasca. · Pompa di lavaggio autosvuotante. · Pompa aumento pressione di serie. · Bracci di lavaggio e risciacquo indipendenti, rotanti, in acciaio inox. · Quattro programmi di lavaggio (2'/4'/6'/continuo) con risciacquo finale automatico. · Temperatura di risciacquo controllata da Thermostop. · Dispositivo „Thermorinse“ per il risciacquo a temperatura costante. · Dispositivo di start manuale e automatico con la chiusura della porta.



WITH THERMOSTOP

Order nr.		GLB0040	GLB0041	GLB0042	GLB0043C	GLB0044C
Dimensions	mm	667 · 716 · 1473	780 · 780 · 1700	780 · 780 · 1900	910 · 850 · 1900	1525 · 850 · 1900
Electrical rating	V	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz
Total power rating	kW	7,1	7,4	8	11	15,5
Rack dimensions	mm	500 · 600	550 · 610	550 · 610	700 · 700	700 · 1320
Constructions		double skin	double skin	double skin	double skin	double skin
Control		electronical	electronical	electronical	electronical	electronical
Rack output per hour	n°	10 - 15 - 30	10 - 15 - 30	10 - 15 - 30	10 - 15 - 30	10 - 15 - 30
Max. glass height	mm	420	650	850	850	850
Total cycle length	sec.	120 - 240 -360	120 - 240 -360	120 - 240 -360	120 - 240 -360	120 - 240 -360
Wash tank capacity	lt.	20	37	37	68	130
Booster heater capacity	lt.	7	7	7	7	17
Tank heating element	kW	2,5	2,5	2,5	8	9,5
Booster heater element	kW	6	6	6	8	9,5
Electrical wash pump	kW	1,1	1,4	2	3	2x 3
Rinse pump	kW	0,2	0,2	0,2	0,2	2x 0,2
Water consumption per cycle	lt.	3,5	4	4	5	8
Rinse-aid injector		optional	optional	optional	optional	optional
Detergent injector		optional	optional	optional	optional	optional
Weight	Kg	110	145	145	155	175
Price	Euro	5.650,-	6.850,-	7.850,-	11.750,-	18.750,-





The virtue of cleanliness.

The most noble and delicate of the virtues.

The best solutions for ensuring total hygiene in all working environments.

 MASTRO'S high performance units offer powerful washing solutions with outstanding value. Self-draining wash pump, stainless steel rounded edge wash tank with bottom tilted towards overflow pipe · Flat and box-type tank filters · Overflow pipe accessible from above filters · Balanced door as standard feature · Boiler and wiring designed for optional cold water supply · Door as wide as machine module · Interchangeable wash arms with bayonet coupling and nozzles in stainless steel · Interchangeable rinse arms with pressure coupling and nozzle in stainless steel · Fully-adjustable wide-diameter feet in stainless steel · Front access to electric components and washing pump · Safety clutch for drive unit · Economy rinse cycle · Safety switch for door · Built to CE safety standards · May be connected to any type of table, curve or conveyor · 24 V controls · Standard pressure reducer.

 Selbstentleerende Vertikalpumpe · Spültank aus Edelstahl, mit abgerundeten Kanten und zum Überlauf geneigtem Boden · Schiebertankfilter · Seitlicher Korbtransport mit Schubelementen aus Edelstahl · Boiler und elektrische Anlage für den Kaltwasserzulauf vorgefertigt · Spülarme mit Bajonettverschluss und kompatible austauschbare Spüldüsen aus Edelstahl · Klarspülarme mit Druckverschluss und kompatible austauschbare Spüldüsen aus Edelstahl · Großdimensionierte Stellfüße aus Edelstahl mit großem Verstellbereich · Elektrische Komponenten, einschließlich der Spülpumpe, von der Machinenvorderseite zugänglich · Serienmäßiges Tank- und Boilerthermometer · Sparschalter für den Klarspülgang · Türverriegelungsschalter · Sicherheitskupplung am Korbtransport · Konstruktion nach EG-Sicherheitsrichtlinien · 24V Steuerungen · Serienmäßiger Druckminderer.

 Pompa verticale autosvuotante · Vasca di lavaggio in acciaio, con bordi arrotondati e fondo inclinato verso il troppopieno · Filtro vasca ed a cassetto · Traino laterale · Porte bilanciate di serie · Boiler ed impianto elettrico predisposti per alimentazione ad acqua fredda · Larghezza porta uguale ad ampiezza modulo della macchina · Bracci lavaggio, con innesto a baionetta e relativi getti in acciaio inox · Bracci di risciacquo, con innesto a pressione e relativi getti in acciaio inox · Piedini di grande diametro in acciaio inox ad ampia regolazione · Componenti elettrici accessibili dalla parte frontale, compresa la pompa di lavaggio · Economizzatore sul risciacquo · Contatto di sicurezza sulla porta · Frizione di sicurezza sul traino · Costruzione conforme alla direttiva di sicurezza CE · Possibilità di collegare tutti i tipi di piani, curve e trasportatori · Comandi a 24V · Riduttore di pressione di serie · Termometri vasca e boiler di serie.

 Pompe verticale à vidange automatique · Cuve de lavage en acier inox, à bords arrondis et à fond incliné vers le trop-plein · Filtre de cuve plat à tiroir · Deux glissières latérales avec petites équerres en · Equipement standard avec porte équilibrée · Réchauffeur et installation électrique prédisposés pour alimentation en eau froide · Largeur de porte égale à largeur du module de la machine · Bras de lavage, avec accouplement rapide et jets relatifs en acier inox, interchangeables entre eux · bras de rinçage, avec accouplement à pression et jets relatifs en acier inox, interchangeables entre eux · Pieds grand diamètre réglables en acier inox · Accès aisé par l'avant à tous les composants électriques, y compris la pompe de lavage · Thermomètres standard cuve et réchauffeur · Economiseur d'eau de rinçage · Interrupteur de sécurité sur la porte · Embrayage de sécurité sur les glissières · Appareil conforme aux Normes de sécurité CE · possibilité de relier tous les types de plans, courbes et transporteurs · Commandes 24V · Reducteur de pression monté de série.

Corner pre-washing

Built to offer the same performances of the line module, the corner pre-washing permits the saving of 85 cm of space in case of the C or L installation.

Prelavaggio ad angolo

Costruito per offrire le stesse prestazioni del modulo in linea, il prelavaggio ad angolo permette di risparmiare 85 cm di ingombro nel caso di installazioni a C o ad L.



Pre-wash



Dryer



Corner-Modul





Drying

It permits drying quickly and in the best way the dishes that can therefore be immediately stocked. The process acts thanks to the action of a 1.150 cubic meters per hour air mass, warmed and kept at a relative humidity of 25% by an ironclad element with 6 KW of power.

Asciugatura

Permette di asciugare velocemente ed in maniera ottimale le stoviglie che possono quindi essere immediatamente stoccate. Il processo avviene grazie all'azione di una massa di aria di 1.150 metri cubi/ora, riscaldata e mantenuta ad una umidità relativa del 25% da un elemento corazzato della potenza di 6 Kw.

Corner drying

Built to offer the same performances as the line module, the corner drying permits to saving 60 cm of space in case of the C or L installation.

Asciugatura ad angolo

Costruita per offrire le stesse prestazioni del modulo in linea, l'asciugatura ad angolo permette di risparmiare 60 cm di ingombro nel caso di installazioni a C o ad L.

Exhaust port

Contained in the technical internal gap, it presents a 25 cm collar of diameter joinable to an external aspiration system; in alternative it can be endowed with a fan with an air capacity of 700 cubic meter per hour directly joinable to the external environment.


Estrattore vapori

Contenuto nel vano tecnico interno presenta un collarino di 25 cm di diametro collegabile ad un sistema di aspirazione esterno; in alternativa può essere dotato di una ventola con portata d'aria di 700 metri cubi/ora direttamente collegabile all'ambiente esterno.

Steam Condenser
with heat recovery



Steam exhauster

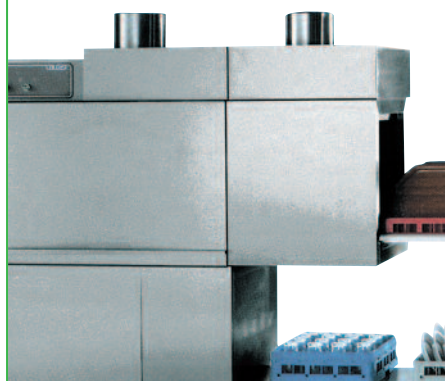

Flexibility collective
washing system



Rack conveyor dishwasher - Lavastoviglie a traino

Lave-vaisselle transporteur en rack - Korbtransportspülmaschine

UK Virtus starts well

The heavy duty pre-wash of which the System is endowed has exceptional abilities of dirt removal. It has a length of 820 mm and uses the very effective 36 sprayers Idrowash system. The moulded tank is protected by an integral stainless steel filter with a collection basket that retains the biggest particles.

Virtus sanitizes

the System ensures the optimal ware wash 's sanitation for thermal effect thanks to a powerful integrated electrical boiler that brings the rinsing water's temperature over 80°C. The boiler is insulated to reduce thermal dispersion and energy consumption, the particular design of the circuit permits to work even when the waterline pressures are only just slightly higher than 1 bar, while the pressure reducer with gauge protects the machine from the overpressures and limits the rinsing water's consumption.

Virtus is versatile

Every costumer has the right to have a machine that fully satisfies his exigencies and his expectations; starting from this simple ascertainment Virtus has developed for the System a wide series of optional as the drying, the heat recovery unit or steam condenser that really permit to personalize the dishwasher. The 40 cm clearance allows you also to treat trays' washing and to make use of every special basket in the wide Virtus's range. the System are equipped with two selectable speeds to face every kind of dirt in the best way.

Virtus dries everything

The drying tunnel (optional) uses a powerful warm air stream to eliminate quickly and completely the humidity's traces from washed dishes. The heart of the System is constituted by a centrifugal fan with an air capacity of 1.150 m³/h, coupled to a 6 KW power warming battery. For the maximum safety and effectiveness the entire complex is controlled by a double thermostatic circuit.

IT Virtus comincia bene:

Il prelavaggio pesante di cui è dotata la Virtus ha eccezionali capacità di asportazione dello sporco. Ha una lunghezza di ben 820 mm ed utilizza l'efficacissimo sistema Idrowash a 36 ugelli. La vasca stampata è protetta da un filtro integrale in acciaio inox con cestello di raccolta che trattiene le particelle più grossolane.

Virtus sanitizza:

il Systema assicura la sanitizzazione ottimale delle stoviglie per effetto termico grazie ad un potente boiler integrato ad alimentazione elettrica che porta la temperatura dell'acqua di risciacquo al di sopra degli 80°C. Il boiler è isolato per ridurre le dispersioni termiche ed i consumi energetici ed il particolare disegno del circuito consente di lavorare anche con pressioni di rete di poco superiori ad 1 bar, mentre il riduttore di pressione con manometro protegge la macchina dalle sovrappressioni e limita il consumo dell'acqua di risciacquo.

Virtus è versatile:

ogni cliente ha diritto ad una macchina che soddisfi pienamente le sue esigenze e le sue aspettative; partendo da questa semplice constatazione Virtus ha sviluppato per il Systema una ampia serie di optional quali l'asciugatura, il recuperatore di calore o la condensa vapori che permettono di personalizzare realmente la lavastoviglie. La luce utile di lavaggio di 40 cm consente inoltre di trattare anche il lavaggio dei vassoi e l'utilizzo di qualsiasi cesto speciale della vastissima offerta Virtus. Sono dotati di due velocità selezionabili per affrontare al meglio ogni tipo di sporco.

Virtus asciuga tutto:

il tunnel di asciugatura (optional) utilizza una potente corrente di aria calda per eliminare velocemente ed in maniera completa le tracce di umidità dalle stoviglie lavate. Il cuore del sistema è costituito da un ventilatore centrifugo con portata d'aria di 1.150 m³/ora, accoppiato ad una batteria di riscaldamento della potenza di 6 Kw. Per la massima sicurezza ed efficacia l'intero complesso è controllato da un doppio circuito termostatico.



Order nr.		GLB0045	GLB0047
Dimensions	mm	770 · 1150 · 1565 (± 30)	770 · 1150 · 1565 (± 30)
Production	Intermittent	NO	NO
	1 speed racks/ h	100	100
	2 speeds racks/ h	NO	130
Prewash	Tank lt.	NO	NO
	Booster heater kW	NO	NO
	Electrical wash pump kW	NO	NO
Wash	Tank lt.	70	70
	Booster heater kW	8	8
	Electrical wash pump kW	1,1	1,1
1° rinse	Tank lt.	NO	NO
	Electrical wash pump kW	NO	NO
Rinse	Tank lt.	17	17
	Hot water feed kW	14	16
	Cold water feed kW	23,5	25,5
Water consumption	lt/hr	200	260
Motor	kW	0,2	0,2
Electrical rating	V	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz
Total power rating	Hot water feed kW	15,3	17,3
	Cold water feed kW	24,8	26,8
	Cold water feed with heat recovery kW	20	22
Price	Euro	10.950,-	12.550,-



Rack conveyor dishwasher - Lavastoviglie a traino

Lave-vaisselle transporteur en rack - Korbtransportspülmaschine

VIRTUS WÄSCHT PERFEKT:

Das System verwendet ein neues IDROWASH-System, das Ergebniss langer Forschung im Labor mit fortschrittlichen und modernsten Instrumenten. Mit IDROWASH ist es möglich geworden die Anzahl der Wascharme zu reduzieren und diese leichter zu reinigen. Die Anzahl der Düsen wurde erhöht, jede wurde ausgerichtet und geformt um Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren und den Schmutz besser zu entfernen. Dank IDROWASH ist es zum ersten Mal möglich, in genau 1 Stunde 100 Körbe zu waschen und dies bei einer Geschirrspülmaschine von nur 115 cm Länge.

VIRTUS DESINFIZIERT:

Das System garantiert optimale thermische Desinfektion, dank einem kräftigen und leistungsfähigen elektrischen Boiler, der die Nachspültemperatur auf über 80°C bringt. Der Boiler ist isoliert um den thermischen Streuungs- und Energieverbrauch zu reduzieren. Die speziell entworfene Zirkulation erlaubt es zu arbeiten, auch wenn der Versorgungsdruck nur über 1 Bar ist, während der Druckminderer mit Manometer die Maschine vor zuviel Druck schützt und den Wasserverbrauch eingrenzt.

VIRTUS IST VIELSEITIG:

Jeder Kunde braucht eine Maschine die seinen Bedarf und seine Erwartungen erfüllt. Aufgrund diese Wissens hat Virtus ein umfangreiches Zubehör als Option entwickelt wie z.B. Trocknung, Wärmerückgewinnung oder Dampfkondensation, sodass eine individuell zusammen gestellte Maschine gebaut werden kann. Die Waschkhöhe von 40 cm ermöglicht es Tablett zu waschen, unter Verwendung von unterschiedlichsten Körben aus dem Virtus Zubehör Sortiment.

VIRTUS TROCKNET ALLES:

Der (optionale) Trocknungstunnel verwendet einen starken Heißluftstrom, um Spuren von Feuchtigkeit auf dem gespülten Geschirr zu entfernen. Das Herz des Systems ist ein Zentrifugal-Ventilator mit einer Luftkapazität von 1.150 m³/Std. und mit einem 6 kW Heizelement. Für maximale Sicherheit und Effizienz wird das System von einem doppelten Thermostat- Kreislauf kontrolliert.

VIRTUS LAVE PARFAITEMENT:

le système utilise le nouveau système de lavage IDROWASH, le résultat d'une longue recherche démarrée à l'aide d'instruments de calcul avancés et avec des équipements pour les expérimentations de laboratoire de dernière génération. Grâce à IDROWASH on est à même de réduire le nombre de bras de lavage, de simplifier le lavage, d'augmenter le nombre de jets, chacun avec une orientation et une forme spécifiques pour minimiser la consommation d'énergie et d'eau, et enlever la saleté plus efficacement. Grâce à Idrowash il est aujourd'hui possible de laver parfaitement 100 paniers par heure avec un lave-vaisselle de 115 cm de longueur seulement.

VIRTUS HYGIÉNISE:

le système assure le lavage hygiénisé optimale des assiettes par effet thermique grâce à un puissant surchauffeur incorporé à alimentation électrique permettant d'atteindre une température de rinçage de plus de 80°C. Le surchauffeur est isolé pour réduire la dispersion thermique et la consommation d'énergie et le particulier design du circuit lui permet de travailler même quand la pression en entrée est seulement d'un peu plus de 1 bar. Le réducteur de pression avec manomètre protège la machine d'une pression très haute et limite la consommation d'eau pendant le rinçage.

VIRTUS EST FLEXIBLE:

Tout client veut que sa machine puisse satisfaire ses propres besoins et désirs; c'est pourquoi Virtus a développé une vaste gamme d'accessoires comme le séchage, le récupérateur de chaleur ou la condensation des vapeurs, qui permettent ainsi de personnaliser le lave-vaisselle. La hauteur de lavage de 40 cm permet de laver des plateaux et tout type de paniers le système.

VIRTUS ESSUIE TOUT:

Le tunnel de séchage (optionnel) utilise un courant puissant d'air chaud pour éliminer les traces d'humidité sur les assiettes lavés. Le cœur du système est fait d'une hélice centrifugeuse d'une capacité d'air de 1.150 m³/heure avec une résistance de chauffage de 6 kw. Le système est contrôlé par un circuit de thermostat double, pour garantir une sécurité et une efficacité maximales.



	GLB0048	GLB0049	GLB0050	GLB0051
	770 · 1970 · 1565 (± 30)	770 · 1550 · 1565 (± 30)	770 · 2370 · 1565 (± 30)	770 · 2370 · 1565 (± 30)
	NO	65	80	105
	130	130	160	210
	170	170	220	280
	45	NO	45	45
	NO	NO	8	8
	0,7	NO	0,7	0,7
	70	70	70	70
	8	8	8	9,5
	1,1	1,4	2	2
	NO	5	5	5
	NO	0,2	0,2	0,2
	17	17	17	17
	19	10,5	14	19
	28,5	20	23,5	28,5
	280	170	220	280
	0,2	0,2	0,2	0,2
	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz	400 V / 3N / 50Hz
	20,3	12,1	16,2	21,2
	29,8	21,6	25,7	30,7
	25,7	25,0	29,2	36,3
	19.150,-	18.300,-	24.950,-	26.950,-

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



Rack conveyor dishwasher - Lavastoviglie a traino

Lave-vaisselle transporteur en rack - Korbtransportspülmaschine



order nr.		GLB0045	GLB0047		
dimensions	mm	1150-770-h1565/2025	1150-770-h1565/2025		
rack size	mm	500	500		
no of plates per rack	nos.	18	18		
useable wash chamber height	mm	400	400		
operating noise level*	db	64	64		
TBT-UK built in air gap (WRAS approved)	yes/no/option	option	option		
rinse booster pump	yes/no/option	option	option		
DDL-Y built in detergent dispenser	yes/no/option	option	option		
DDL-Y built in rinse aid dispenser	yes/no/option	option	option		
double skinned cabinet	yes/no/option	yes	yes		
autotimer	yes/no/option	yes	yes	424	GMZ0011
racks per hour		70 / 100	100 / 130	440	Z/LAC17
water connection	bsp	3/4"	3/4"	488	SMALL
water inlet height from floor level	mm	226	226	488	Z/ES50
required water pressure	bar	from 1 to 3	from 1 to 3	419	AD8AUBVUS
required water flow	lt./min. at 3 bar	15	15	419	AD27AUBVUS
maximum drain height from floor level	mm	171	171	553	FAA0053
drain size	ø mm	1" 1/2"	1" 1/2"	553	FAA0050
amps required - 3 phase	amps /t 40° c	25	32	553	FAA0052
	amps /t 10° c	40	40	537	ICA0004
pre wash tank heating	kW	—	—	520	CBB0001/N
wash tank heating	kW	8	8	520	CBB0002/N
rinse boiler heating	kW /t 40° c	14	16	533	Z/HTLN2625
	kW /t 10° c	23.5	25.5	528	Z/HF32RL
pre wash pump capacity	lt./min.	—	—	533	Z/DTREPA
pre wash tank capacity	lt.	—	—	560	Z/DTREPA
pre wash tank operating temperature	°C	—	—		
wash pump capacity	lt./min.	750	750		
wash tank capacity	lt.	70	70		
wash tank operating temperature	°C	55	55		
2 stage eco rinse	yes/no/option	no	no		
rinse boiler capacity	lt.	17	17		
rinse boiler operating temperature	°C	85	85		
rinse water consumption	lt./h	240	260		
DSM-A drying tunnel	yes/no/option	option	option		
DSM/90-B corner drying tunnel	yes/no/option	option	option		
drying tunnel length	mm	600	600		
drying tunnel loading	kW	6.4	6.4		
drying tunnel circulation	m3/h	1150	1150		
drying tunnel relative humidity		25%	25%		
DCM-R heat recovery unit	yes/no/option	option	option		
circulation	m3/h	700	700		
reduction in electrical loading	kW	5	5		
DVM-C Steam Condensor unit	yes/no/option	option	option		
cold water consumption	lt./h	240	270		
circulation	m3/h	700	700		
extraction spigot	yes/no/option	option	option		
diameter	ø mm	250	250		
DMA-E integral extraction fan	yes/no/option	option	option		
diameter	ø mm	250	250		
circulation	m3/h	700	700		



Rack conveyor dishwasher - Lavastoviglie a traino

Lave-vaisselle transporteur en rack - Korbtransportspülmaschine



	GLB0049		GLB0048		GLB0050		GLB0051	
	1550-770h1565/2025		1970-770h1565/2025		2370-770h1565/2025		2370-770h1565/2025	
	500		500		500		500	
	18		18		18		18	
	400		400		400		400	
	64		66		66		66	
	option		option		option		option	
	option		option		option		option	
	option		option		option		option	
	option		option		option		option	
	yes		yes		yes		yes	
	yes		yes		yes		yes	
	1.990,-	yes						
	509,-	80/170						
	1.335,-	3/4"						
	365,-	226						
	545,-	from 1 to 3						
	825,-	15						
	37,-	171						
	33,-	1" 1/2"						
	31,-	32						
	150,-	50						
	899,-	8						
	1.199,-	10.5						
	4,-	20						
	29,-	—						
	15,-	—						
	15,-	800						
		70						
		55						
		yes						
		17						
		85						
		170						
		option						
		option						
		600						
		6.4						
		1150						
		25%						
		option						
		700						
		5						
		option						
		250						
		700						
		option						
		250						
		option						
		250						
		700						

The Price includes Supply, Delivery to Qatar, Installation and Maintenance.
Additional discount from the Price list can be considered depending on the order volume.



-  Electric dryer
-  Asciugatura elettrica
-  Heißlufttrockner
-  Séchage électrique



Order nr.		Z/EDGL	Z/EEBAK
Length	mm		
Fan	kW	0,4	0,4
Heater	kW	6	6
Air capacity	m ³ / h	1150	1150
Temperature	° C	75°	75°
Humidity	%	25	25
Price	Euro	5.200,-	5.200,-
for Model		GLB0045, GLB0047, GLB0048	GLB0049, GLB0050, GLB0051

-  Corner electric dryer
-  Asciugatura ad angolo
-  Eck Heißlufttrockner
-  Angle séchage électrique



Order nr.		Z/EDAGL	Z/EEBBK
Length	mm	820	820
Fan	kW	0,4	0,4
Heater	kW	6	6
Air capacity	m ³ / h	1150	1150
Temperature	° C	75°	75°
Humidity	%	25	25
Price	Euro	10.300,-	10.300,-
for Model		GLB0045, GLB0047, GLB0048	GLB0049, GLB0050, GLB0051

-  Steam condenser with heat recovery
-  Recuperatore calore
-  Wasservollkondensator mit wärmerückgewinnung
-  Condeuseur de beées avec rec. de chaleur



Order nr.		Z/EHRGL	Z/EAHRGL
Fan	kW	0,2	0,2
Water consumption	lt. / h	240	240
Air capacity	m ³ / h	700	700
Temperature	° C	30°	30°
Humidity	%	80	80
Price	Euro	4.500,-	4.500,-
for Model		GLB0045, GLB0047, GLB0048	GLB0049, GLB0050, GLB0051

-  Steam exhauster
-  Estrazione vapori
-  Dunstabzugsventilator
-  Aspirateur de buées






Order nr.		Z/ESEGL	Z/ESEAGL
Fan	kW	0,2	0,2
Air capacity	m ³ / h	700	700
Price	Euro	1.300,-	1.300,-
for Model		GLB0045, GLB0047, GLB0048	GLB0049, GLB0050, GLB0051

-  Supplementary prewash corner module
-  Prelavaggio ad angolo
-  Zusätzliches Vorwasch Eckmodul
-  Supplémentaire module de pré lavage






Order nr.		Z/ECPGL	Z/EEBPK
Price	Euro	2.700,-	2.700,-
for Model		GLB0048	GLB0050, GLB0051




GLB 0045 / GLB 0047

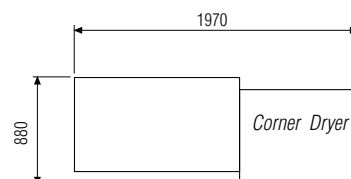




GLB 0048

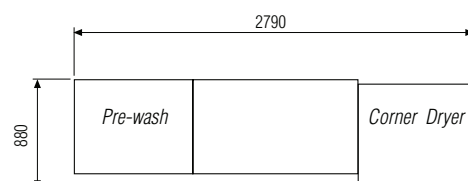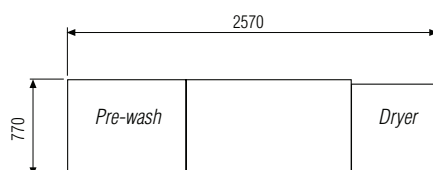




GLB 0048 (corner prewash)

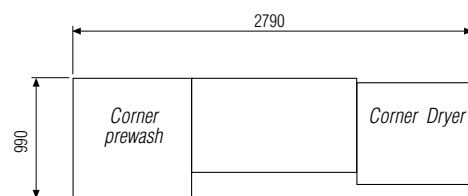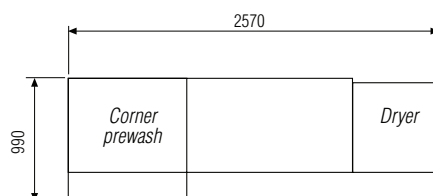




GLB 0049

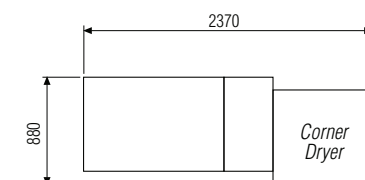

GLB 0050 / GLB 0051

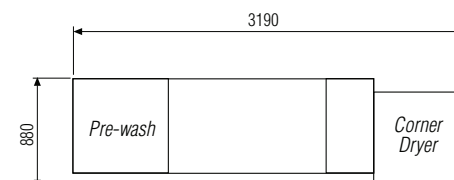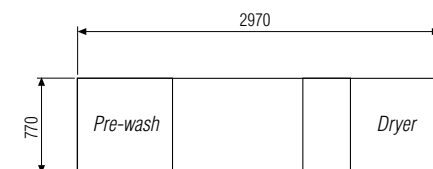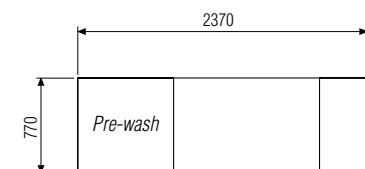

GLB 0050 / GLB 0051 (corner prewash)

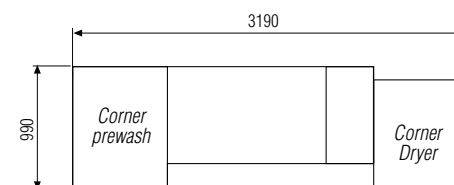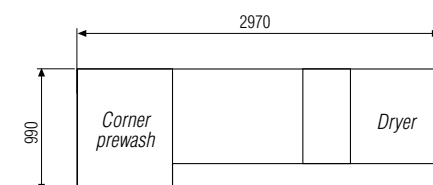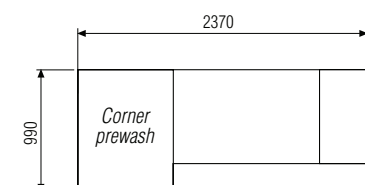

Accessories - Accessori

Accessoires - Zubehöre


Entry table, left fitting, sink right

Tavolo entrata, montaggio a sinistra, vasca a destra

Zulauf Tisch, Anbau links, Becken rechts

Table d'entrée, s'intègre à gauche, évier à droite

H. 850 mm		Depth 720
Width 1500	DESTRO RIGHT	Z/E75452 950,- €
1800	DROITE RECHTS	Z/E75453 1.050,- €



Entry table, right fitting, sink left

Tavolo entrata, montaggio a destra, vasca sinistra

Zulauf Tisch, Anbau rechts, Becken links

Table d'entrée, s'intègre à droite, évier à gauche

H. 850 mm		Depth 720
Width 1500	SINISTRO LEFT	Z/E75457 950,- €
1800	GAUCHE LINKS	Z/E75458 1.050,- €


Corner unit

Elemento angolare

Eckelement

Coin

H. 850 mm		Depth 650
Width 600	DESTRO RIGHT DROITE RECHTS	Z/E75480 2.250,- €




Corner unit

Elemento angolare

Eckelement

Coin

H. 850 mm		Depth 650
Width 600	SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS	Z/E75481 2.250,- €




Entry table

Tavolo entrata

Zulauf Tisch

Table d'entrée

H. 850 mm		Depth 600
Width 700		Z/E75482 425,- €
1000		Z/TTEU60100 475,- €
1200		Z/TTEU60120 545,- €



Exit table for dryer module

Tavolo di uscita per modulo di asciugatura

Auslauf Tisch für Trocknermodul

Table de sortie pour module séchage

H. 850 mm		Depth 600
Width 700		Z/E75484 435,- €
1000		Z/TPUA60100 495,- €
1200		Z/TPUA60120 595,- €




Double-sided sorting table right (for left exit machine) with hole

Tavolo di cernita bifornale destra con foro
(per macchina uscita sinistra)

Sortiertisch beidseitig bedienbar Anordnung rechts mit Loch

H. 850 mm		Depth 1000
Width 1600		Z/E717093 1.450,- €
1800	DESTRO RIGHT DROITE RECHTS	Z/TTCD100180 1.550,- €
2400		Z/TTCD100240 1.800,- €
2600		Z/E717095 1.950,- €

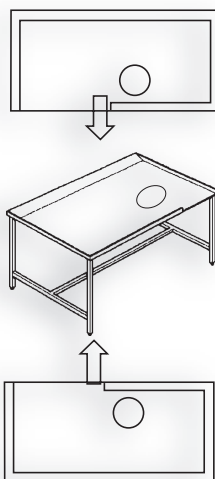

Double-sided sorting table left (for Right exit machine) with hole

Tavolo di cernita bifornale sinistra con foro
(per macchina uscita destra)

Sortiertisch beidseitig bedienbar Anordnung links mit Loch


H. 850 mm		Depth 1000
Width 1600		Z/E717096 1.450,- €
1800	SINISTRO LEFT GAUCHE LINKS	Z/TTCS100180 1.550,- €
2400		Z/TTCS100240 1.800,- €
2600		Z/E717098 1.950,- €

Roller curve 90°

Rulliera: curva 90°

Rollbahn: 90° Bogen

Courbe de transport à 90°




H. 875 mm		Depth 1110
Width 1100		Z/E717068 2.850,- €

Roller curve 90°, mechanized

Rulliera: curva 90°, meccanizzato

Rollbahn: 90° Bogen, mechanisiert

Courbe de transport à 90°, mécanique



H. 875 mm		Depth 800
Width 800		Z/E75500 5.150,- €

Straight roller unit

Rulliera diritta

Rollbahn gerade

Bande de transport droite

H. 850 mm	Depth 630
Width 1100	Z/E717066 1.700,- €
1600	Z/E717067 1.950,- €
2100	Z/E717086 2.450,- €

Rack shelf for double sided sorting table

Mensola rack per tavolo cernita bifornale

Oberregal für Sortiertisch beidseitig bedienbar

Étagère rack pour table

H. 600 mm	Depth 650
Width 1600	Z/E717114 510,- €
1800	Z/TMPC65180 575,- €
2400	Z/TMPC65240 725,- €
2600	Z/TMPC65260 775,- €

Automatic Water softener ABS - 230 Volt

Addolcificatore automatico ABS - 230 Volt

Automatic Entkalker ABS - 230 Volt

Automatic Adoucisseur ABS - 230 Volt



AD8AUBVUS

DIM. MM: 240 · 420 · 530
CAPACITY 800 LT / H

545,- €

AD27AUBVUS

DIM. MM: 310 · 460 · 1120
CAPACITY 1000 LT / H

825,- €



Z/CB110
Cutlery basket ø 110 · 130 mm

5,- €




Z/SCC50G
Cutlery basket 110 · 110 · 130 mm

5,- €

Z/SCG38G
Glass rack 390 · 390 · 175 mm

85,- €

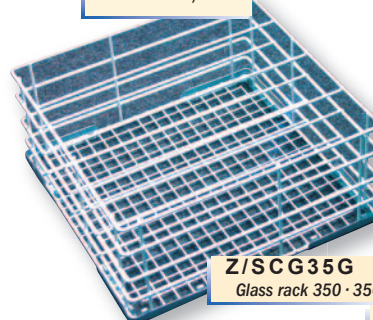

Z/SCG35G
Glass rack 350 · 350 · 170 mm

95,- €

Z/GUB3535
Universal rack 350 · 350 · 150 mm

33,- €




Z/GUB4545
Universal rack 450 · 450 · 165 mm

36,- €




Z/SCP45G
Plates rack 450 · 450 · 106 mm

40,- €

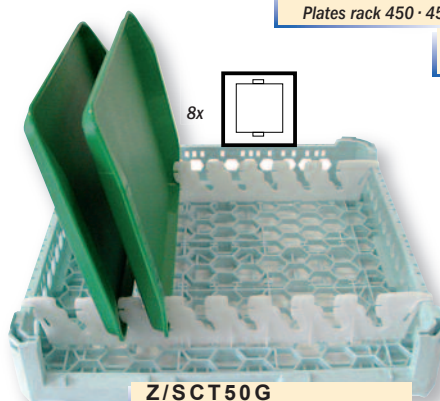

Z/SCT50G
Tray rack 500 · 500 · 100 mm

61,- €

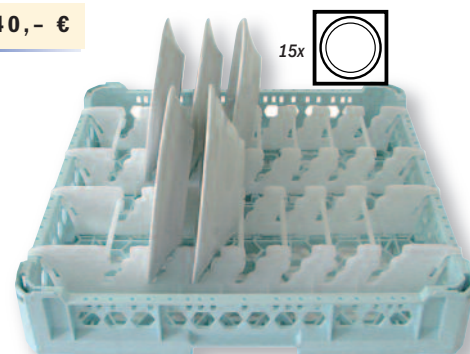


Z/SCP50G
Plates rack 500 · 500 · 100 mm

36,- €




Z/SCB50G
Cutlery rack 500 · 500 · 100 mm

33,- €

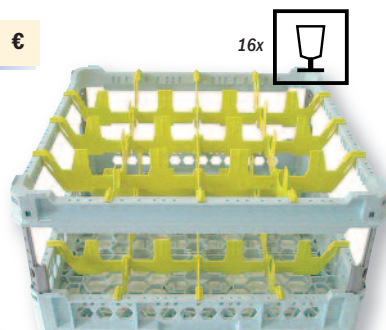


Z/GGB5044
Glass rack 500 · 500 mm

81,- €

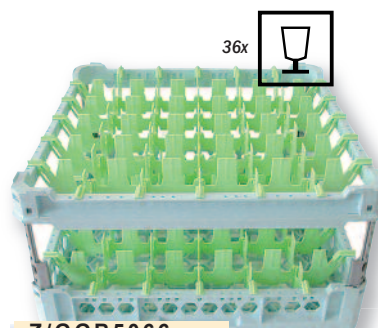


Z/GGB5066
Glass rack 500 · 500 mm

99,- €

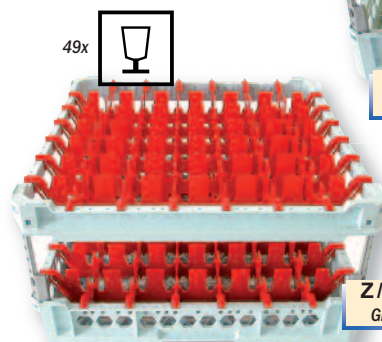

Z/GGB5077
Glass rack 500 · 500 mm

108,- €

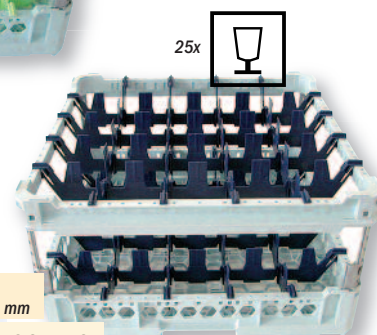

Z/GGB50G
Glass rack 500 · 500 mm

69,- €

Variable height
186 to 250 mm

Plate & glass trolleys - Carrello portapiatti & portabicchieri


Chariot plaques & verres - Teller- & Gläserwagen



IFA0003
Trolley for dishwasher racks

DIM. MM: 750 · 580 · 850

168,- €

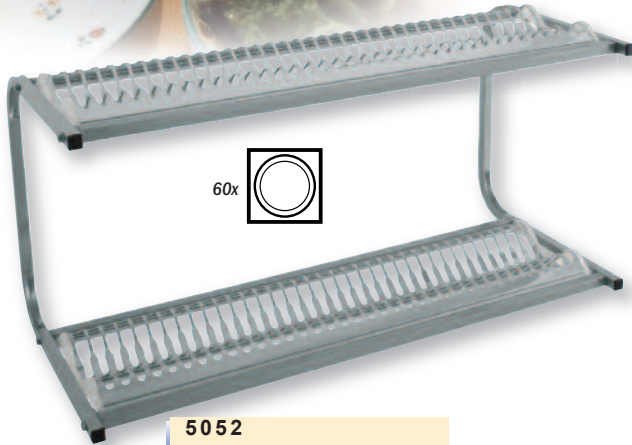

60x



5052
Hanging late and glass drying racks

DIM. MM: 830 · 420 · 480

228,- €




120x



5004
Plate and glass drying trolley

DIM. MM: 870 · 620 · 1210

675,- €

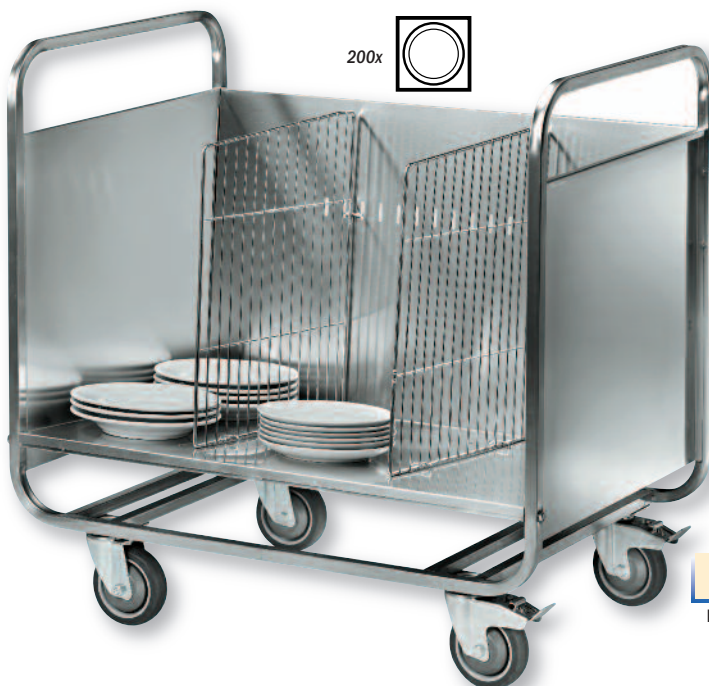

200x



IFA0004/MN
Plate trolley

DIM. MM: 900 · 600 · 907

615,- €



Cutlery dryers - Asciuga posate

Dispositifs de séchage des couverts - Besteckrockner



GEZ0006



GEZ0006

Automatic counter-top model, suited to medium and small facilities. Inside the machine there is a square spiral tunnel in 100% stainless steel containing the corncob, an electrical element and a motor vibrator. The cutlery is placed in the top and removed from the front. Production rate: 2500/3000 pieces/hour. Built in 100% stainless steel.

GEZ0005

Automatic model suited to medium and large sized facilities. Inside the machine there is a 100% stainless steel spiral tunnel containing the corncob, an electrical element and a motor vibrator. The cutlery is placed in the top and removed from the front. Supplied on four wheels for each and functional positioning. Can be supplied with a support complete with cutlery basket. Production rate: 5/6000 pieces/hour. Built entirely in stainless steel.

GEZ0006

Automatisches Tischmodell für mittelgroße und kleinere Räumlichkeiten. Der Innenraum besteht aus einem vollständig aus Edelstahl gefertigten quadratischen spiralförmigen Tunnel mit der Maiskolbenspindel, einem Heizwiderstand und einem Rüttelmotor. Das Besteck wird durch das Oberteil geladen und an der Vorderseite entnommen. Pro Stunde werden zirka 2500/3000 Bestecke getrocknet. Komplett aus Edelstahl gebaut.

GEZ0005

Automatisches Modell für mittelgroße und große Räumlichkeiten. Der Innenraum besteht aus einem vollständig aus Edelstahl gefertigten spiralförmigen Tunnel mit der Maiskolbenspindel, einem Heizwiderstand und einem Rüttelmotor. Das Besteck wird durch das Oberteil geladen und an der Vorderseite entnommen. Das Modell Jet wird auf vier Räder montiert geliefert, damit es leicht verschoben werden kann. Auf Anfrage kann das Gerät mit einer Halterung komplett mit Besteckkorb geliefert werden. Pro Stunde werden zirka 5/6000 Bestecke getrocknet. Komplett aus Edelstahl gebaut.

GEZ0006

Modello automatico da banco adatto ad ambienti di medie e piccole dimensioni. L'interno è composto da un tunnel a spirale quadro con il tutolo di mais costruito interamente in acciaio inox, da una resistenza e da un motovibratore. Le posate si inseriscono nella parte superiore ed escono dalla parte frontale. La produzione è di 2500/3000 posate ora. La costruzione è interamente in acciaio inox.

GEZ0005

Modello automatico adatto ad ambienti di medie e grandi dimensioni. L'interno è composto da un tunnel a spirale con il tutolo di mais costruito interamente in acciaio inox, da una resistenza e da un motovibratore. Le posate si inseriscono nella parte superiore ed escono dalla parte frontale. Viene fornito su quattro ruote per essere posizionato e spostato nel modo più funzionale. Può essere fornito con un supporto completo di cesto portaposate. La produzione è di 5/6000 posate ora. La costruzione è interamente in acciaio inox.

GEZ0006

Ce modèle automatique d'établi est idéal pour les pièces de moyennes et petites dimensions. Il contient un tunnel carré à spirale dans lequel se trouvent les rafles de maïs. Entièrement construit en acier inox, il est composé d'une résistance et d'un vibreur électrique. Les couverts doivent être introduits par le haut et ressortir par l'avant. Taux de production: 2500/3000 couverts par heure. Entièrement construit en acier inox.

GEZ0005

Ce modèle automatique est idéal pour les pièces de moyennes et de grandes dimensions. Il contient un tunnel à spirale dans lequel se trouvent les rafles de maïs. Entièrement construit en acier inox, il est composé d'une résistance et d'un vibreur électrique. Les couverts doivent être introduits par le haut et ressortir par l'avant. Il est monté sur quatre roues pour une mise en place et un déplacement plus pratiques. Un support et un panier à couverts peuvent également être fournis. Taux de production: 5/6000 couverts par heure. Entièrement construit en acier inox.



GEZ0005

Z/TCB3040
cutlery basket 300 · 400 mm

65,- €

Z/TCSJET
cutlery basket support

345,- €




Z/TCONF45
5 kg pack of corncob

65,- €



Z/TCONF7
7 kg pack of corncob

90,- €



Order nr.		GEZ0006	GEZ0005
Dimensions	mm	450 · 590 · 400	700 · 600 · 760
Electrical rating	V	230 V/ 1N / 50 Hz	230 V/ 1N / 50 Hz
Total power rating	kW	0,7	0,9
Production	pcs / h	2500	5000
Construction		Stainless steel	Stainless steel
Supplied with		1x5 kg pack of corncob	1x7 kg pack of corncob
Weight	Kg	32	80
Price	Euro	4.650,-	6.050,-